

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

CHARGEUR NOMADE BARRE DE CHOCOLAT

Une source d'énergie super pratique pour tous vos appareils mobiles !


Avec cette batterie de secours vous disposez d'une solution pratique pour charger où et quand vous le souhaitez tout appareil nomade alimenté par un câble USB (soit quasiment 100% du parc).

C'est un cadeau utile et Hi-tech, une prime valorisante.


Surface de marquage sur le côté devant et/ou derrière 85 x 10mm et/ou dessus sur les 4 carrés 15 x 19mm.

Principales spécifications :

- batterie lithium-ion (grade A) d'une capacité de 2800 mAh. Par comparaison, la batterie d'un iPhone est de 1400 mAh et 2100 mAh pour un Samsung Galaxy S III.
- temps de recharge 2 à 3 heures,
- Câble de charge micro USB noir/blanc fourni.
- Câble blanc 4 en 1 en option.
- Disponible en blanc ou marron ou noir
- dim.: Lg : 95mm x larg : 27mm x ht : 22mm

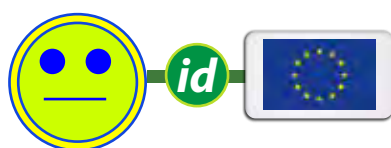

REF: **GO91-SJPB017**

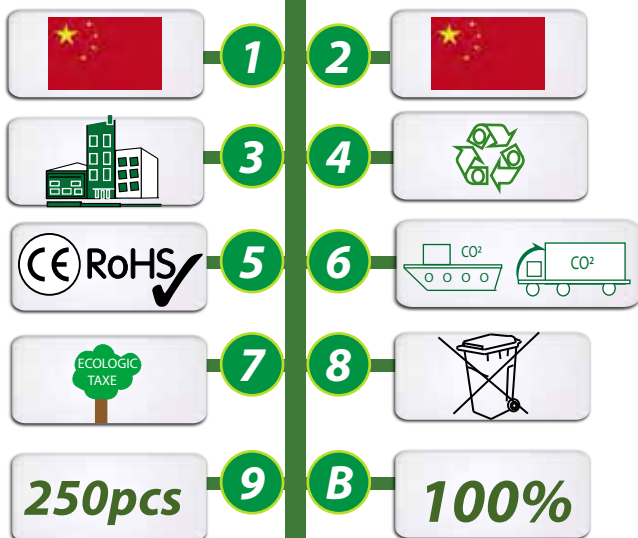

Câble USB fourni

Câble 4 en 1 en option.

INFOS TOTEM

1- Origines de la matière 2- Fabrication du produit 3- Informations usine
4- Propriétés de la matière 5- Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Taxes en vigueur en France 8- Autres informations id - Idée originale ou pas
9- Quantité minimum commande B - % du CO² en transport compensé GOVA.

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

MARQUAGE CHARGEUR NOMADE BARRE DE CHOCOLAT

Coté devant

Université Lille Nord de France
Ingénierie de Projets



Surface de marquage : 85 x 10mm

Côte derrière



Surface de marquage : 85 x 10mm

Dessus



Surface de marquage : 15 x 19mm x 4



	1	2	
	3	4	
	5	6	
	7	8	
250pcs	9	B	100%

REF: GO91-SJPB017



1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations usine
4- Propriétés de la matière 5- Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Taxes en vigueur en France 8 - Autres informations id - Idée originale ou pas
9- Quantité minimum commande B - % du CO² en transport compensé GOVA.