Jupe crayon V2: faction rapide
Ceinture simple

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique

Projet faire vite et bien

PATRON - Coupe

Couper
- 2 fois la pièce le dos (ici avec la fente d'aisance), fermeture éclair dos
- 2 fois les côtés devant
- dans la pliure le milieu devant une fois

Dans cet exemple, nous aurons donc 5 pièces

FACTION

Pinces dos
Piquer les pinces dos
Surjeter tous les côtés sans quitter la machine

Repasser les pinces dos à plat puis coucher vers le milieu de la pièce
Repasser votre surjet sur toutes les pièces

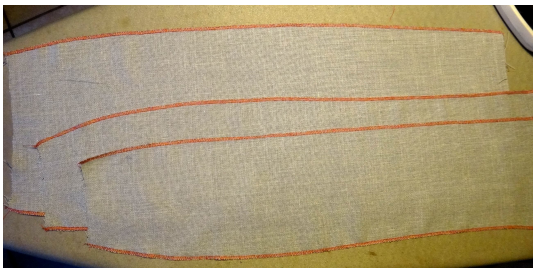

Préparer les Coutures des dos et devants
- Devant : Placer à l'épingle avant sur avant les pièces devant (les deux côtés sur le milieu devant)
- Dos : Placer les pièces avant sur avant, placer les épingles, marquer l'emplacement inférieur de la fermeture éclair

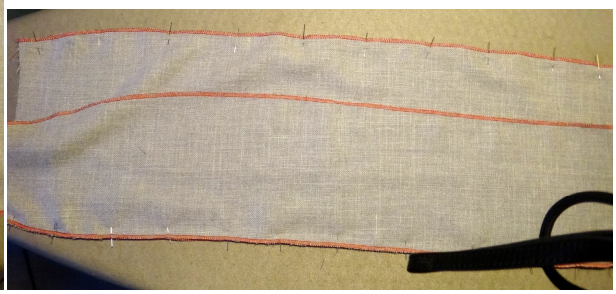

Piquer les Coutures dos et devant
- Devant : piquer les deux lignes de piqûre
- Dos : piquer à larges points (bâti) jusqu'à la marque inférieure de fermeture à glissière, puis à points normaux jusqu'à la fente d'aisance – avec un aller-retour au changement de longueur de points. De même, aller-retour puis larges points tout le long de la fente d'aisance jusqu'en bas
NB : vous pouvez ne pas faire de fente, votre démarche n'en sera que plus sexy (un peu moins confortable, malgré tout), dans ce cas prolonger votre piqûre points normaux jusqu'au bas de la jupe.

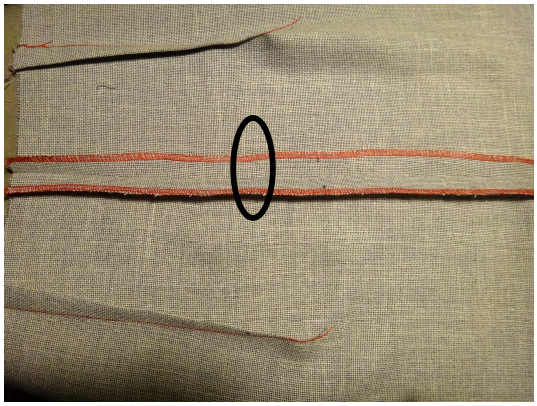
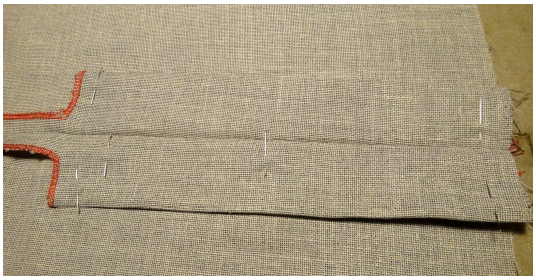

Repasser ces coutures à plat
Puis les ouvrir au fer bien soigneusement
Repasser maintenant la pièces dos posée sur l'envers, les deux côtés de la fente d'aisance sur l'envers (cf photo), piquer quelques épingles pour les maintenir en place

Finitions dos à la machine
- Placer la fermeture à glissière (cf tuto)
- Piquer les 'parementures' de fente d'aisance sur la longueur sans prendre la jupe (cf photo)
- coucher l'un des côtés de la parementure de fente sur l'autre, placer à l'épingle
- piquer sur l'avant DOS de la jupe une ligne perpendiculaire à la fente fixant les deux épaisseurs de parementure de fente à la jupe (cf photo)

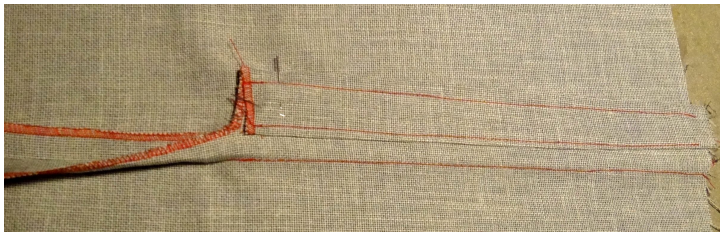

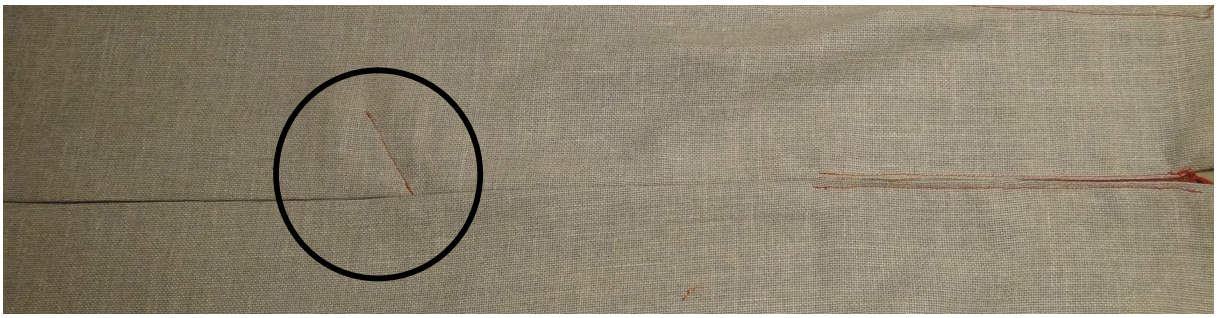

- ouvrir vos bâtis (démonter les coutures à larges points) de la fermeture à glissière et de fente.

Vous avez quasiment fini, restent les ceintures et ourlets

Ceinture

La plus simple, poser un biais ‘à cheval’ assez large au moins 2 cm plié (cf le tuto si besoin)

Ourlet

Celui qui me parait le plus simple et garanti : de même placer un biais mais cette fois formant ourlet c'est-à-dire qu’il sera piqué pour la seconde ligne à l’intérieur (dans ce cas, on ne le voit pas sur l’avant, penser à utiliser un fil supérieur coordonné à votre tissu)
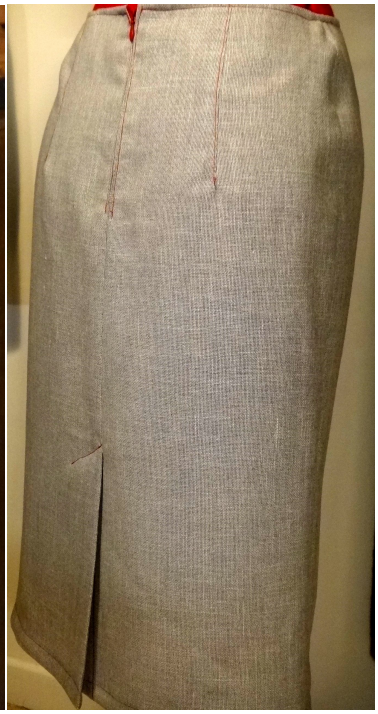
Vous remarquerez ici que certaines coutures ont été surpiquées (si vous voulez….le faire avant de piquer avant sur avant le dos sur le devant)