

Ajouter des poches réservées dans la couture V3 (pas prévues) Ex ajout sur une jupe japonaise à plis

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



1- Patron et coupe

Préalable si la jupe est fermée sur le côté : déplacer la fermeture à Glissière milieu dos

le patron du demi-dos était destiné à être posé dans la pliure : ne le faite pas !

- plier votre tissu en deux, avant sur avant
- poser votre demi dos et laisser un bord de coupe de 1, 5 cm, très simple !


Fabriquer vous-même la poche

- Poser votre demi-dos sur le tissu plié en deux avant sur avant (ou un papier si vous voulez reproduire)
- Dessiner le contour de la hanche – côté haut – sur au moins 22 cm ainsi que le côté de la ceinture sur au moins 5 cm (s'il s'agit d'une robe....pas de ceinture)
- Enlever le demi dos et à main levée (ou ciseaux levés) tracer cette goutte d'eau que vous pouvez voir ci-dessous, y'a qu'à oser

Les bords de coupe sont donc inclus !

Déplacer cette poche, sur votre tissu en double et la couper une seconde fois

2 exemples

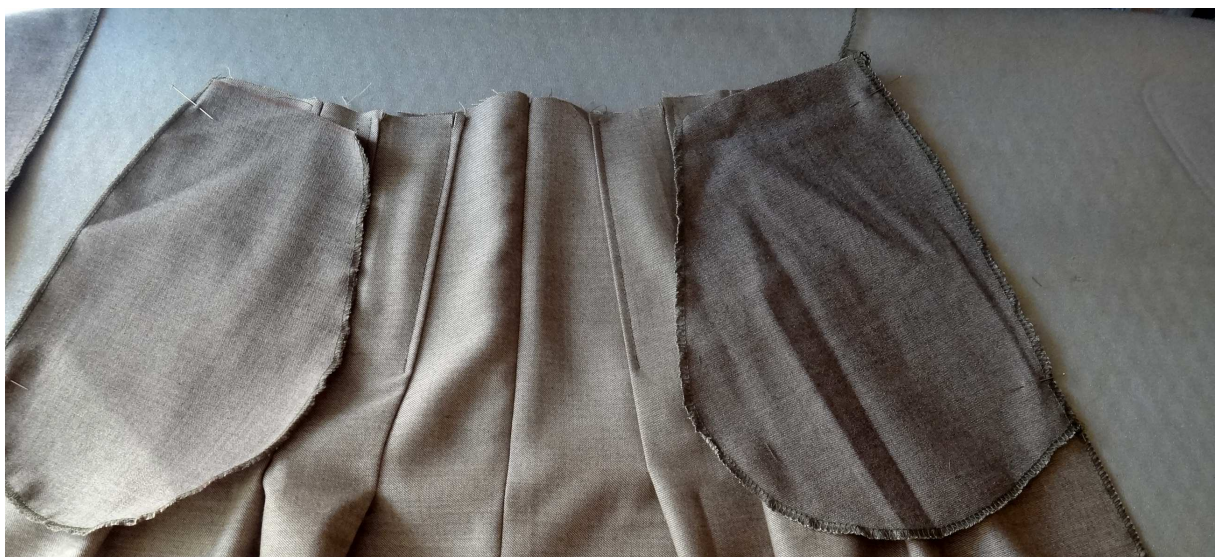



C'est à vous de la dessiner, elle a une forme de goutte d'eau, l'intérêt est de pouvoir y entrer la main en entier et se sentir à l'aise (les modèles Burda par ex ou japan sont souvent trop petits), agrandissez, donnez lui de la profondeur.

Le papier blanc est destiné à faciliter la visualisation. Un scan ou dessin n'aurait aucun intérêt, car le côté, qui sera cousu sur la jupe ainsi que le haut sont fonction de celle-ci et du bord de coupe que vous aurez laissé.

2- Faction

- Surjeter le pourtour des poches ou point zig zag
- Poser la fermeture à glissière au milieu dos
- Placer avant sur avant chaque demi poche sur la hanche




- Piquer au ras du surjet (0.5 mm)



- ouvrir la poche, repasser à plat




- Poser le devant et le dos avant sur avant, placer à l'épingles les côtés

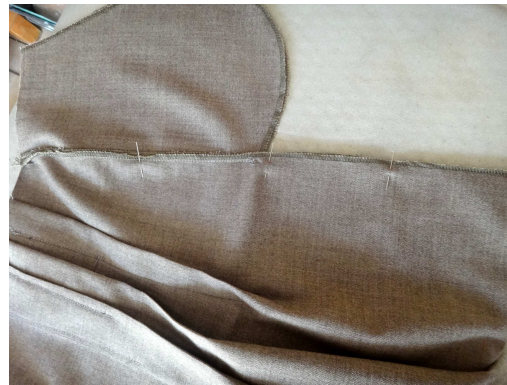

- Piquer, commençant par la ceinture, sur 1 à 1,5 cm à points normaux (1-), finir par un aller-retour, augmenter le point très large (faux filage, 2-) , piquer jusqu'à 1 à 1,5 cm du bas de poche (3-), faire un aller retour. Baisser à nouveau la taille du point, couture, finir le côté de jupe.



- Repasser à plat, puis ouvrir la couture au fer, bien marquer le surfilage des ouvertures de poches.

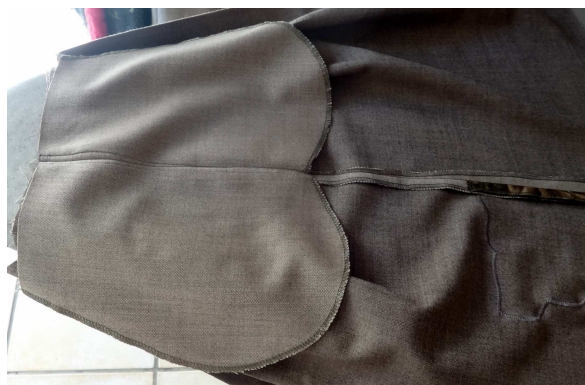

- Placer les poches l'une sur l'autre, épingler, piquer le pourtour ensemble



- Placer la poche sur l'avant, fixer le haut ceinture de poche à la ceinture, repasser la couture et faux filer le haut sur la ceinture dans le bord de coupe
 - Oter le surfilage



Et voili !

