

# Sous robe jersey 2012/robe à bretelles vite fait, faction

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



## **TAILLE** T38 à 42

Selon le tissu :

- T40-42 en jersey (44 si très élasthane, 38 si l'inverse)

Sans trop d'erreur en ajoutant ou enlevant 1 cm sur les côtés vous ajoutez ou réduisez d'une taille (peu précis mais ça marche !) Laisser 1,5 cm de bords de coupe partout, 0,5 cm aux encolures et emmanchures

## **PATRON** il est sur le blog (même nom, publié le 9 juin 2012)

Tracer vous-même:

2 fois le patron : dos et devant

## **FACTION**

### **le dos et devant**

### **Coutures latérales**

Poser avant sur avant la robe.

Placer des épingles sur le côté :

- surjeteuse : épingles à l'horizontale (cf photo) à 1,5 à 2 cm du bord

- MAC (machine à coudre et point élastique+zig zag) : comme d'habitude perpendiculaire , pas de photo



Piquer

## Bords hauts de la robe, bretelles


Surjeter le bord haut ou point zig zag

### exemple 1 : Elastique visible

Placer un élastique sur l'avant au ras du surjet, piquer au point « spécial » jersey sur l'avant en tirant sur l'élastique doucement.

NB : je n'ai placé que le début à l'épingle, parce qu'il faut tirer légèrement sur l'élastique de telle manière que le tissu fronce PIFAUMETRIQUEMENT

Le pied de biche est à la pression maximum, l'aiguille est une aiguille spécial « élasthane »

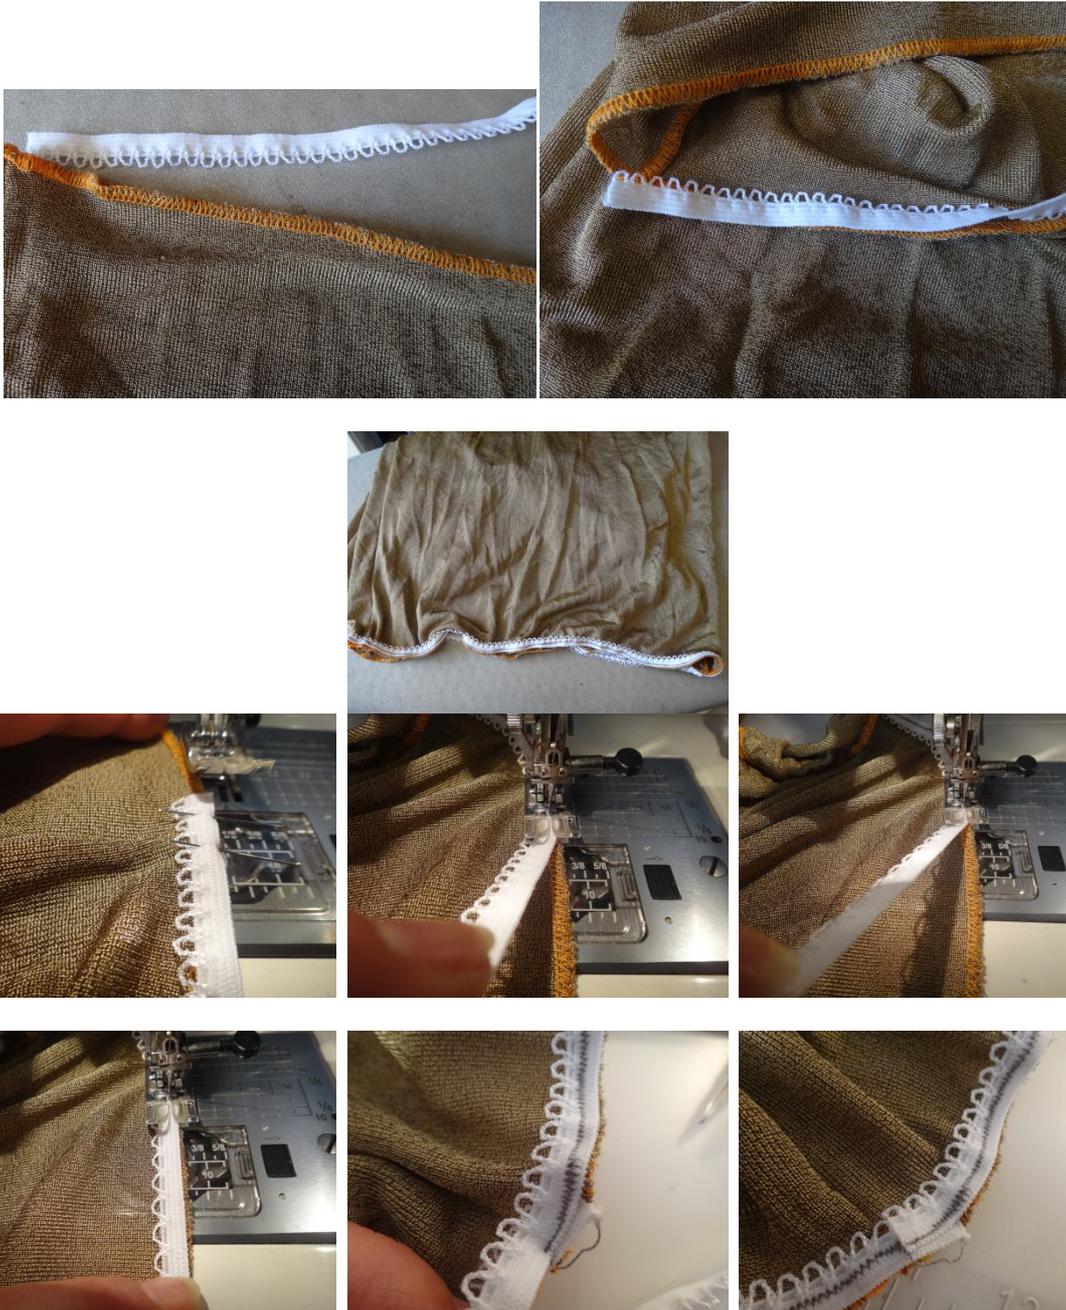

## Marquer l'emplacement des bretelles

Placer la robe sur le mannequin à la bonne taille

Placer en fixant une épingle, l'emplacement des bretelles, reporter à la même distance au mètre, de l'autre côté : devant et dos

Ici devant à 13 cm de la couture latérale, dos à 16 cm.....comme vous voulez

Placer les bretelles à l'épingle (marque) posée sur l'envers du bord haut : piquer dans le surjet ou zig zag

Placer ensuite l'élastique vers l'intérieur de la robe, puis piquer sur l'avant tirant à nouveau légèrement sur l'élastique.

Ici l'élastique (à culotte) a un petit croquet, vous pouvez faire la même chose sans la faire dépasser en l'utilisant comme un biais.



Sur l'avant repiquer dans la précédente piqûre la bretelle vers le haut



### **exemple 2 : Elastique dans une coulisse (pas de photo mais simple)**

Placer les bretelles (ici il s'agit d'un biais piqué replié sur toute la longueur), selon vos mesures (difficile, mais ici c'est à 15 cm de la couture latérale) sur le haut de la robe. Elles sont posées sur l'envers vers le bas de la robe.

Repasser le haut de la robe, les bretelles sont pliées avec l'ourlet, formant un ourlet donc replier un fois, repasser, replier à nouveau repasser. Fixer à l'épingle.

Piquer au point spécial jersey, laissant un espace de qq cm, ménageant une coulisse pour glisser l'élastique.

Longueur de l'élastique : mesure la circonférence du haut de la robe, réduire cette longueur d'un tiers et couper un élastique à cette taille (diviser par 3 et multiplier par 2)

Piquer une extrémité de l'élastique avec une épingle nourrice, la fermer, la glisser dans la coulisse.

Piquer les deux extrémités de l'élastique ensemble, fermer la coulisse.

Retourner les bretelles vers le haut, les piquer au ras du bord supérieur, sans prendre l'élastique.

## Ourlet

Ici ce sera un simple ourlet surjeté .

