

# Bordure élastiquée : culotte, bas de pantalon


www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



Très simple !

Utiliser un élastique « culotte » : très souple, très élastique, peu large (un exemple)

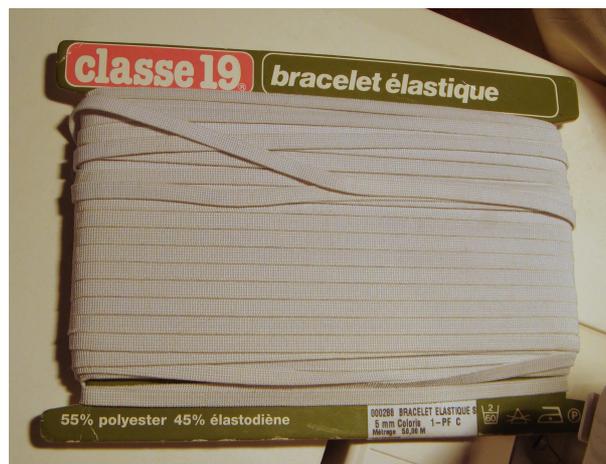

## 1- Former au fer un petit repli

Ex sur un bas de pantalon, l'un noir l'autre rose



## 2- Régler la machine sur un point zig zag

faire un test sur une chute de tissu, la largeur est approximativement celle de l'élastique


### **3- Méthode**

Placer l'élastique au départ sur une couture latérale, à cheval sur le bord du repli, de telle manière que la coupe soit cachée par l'élastique


Enfoncer l'aiguille, nous allons piquer sur l'intérieur.

Faire quelques points, puis tirer sur l'élastique et continuer à piquer

Terminer en superposant les deux bords d'élastique et faire un aller retour

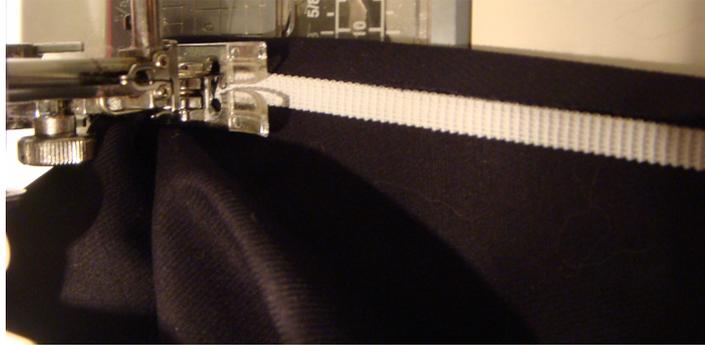

le point zig zag

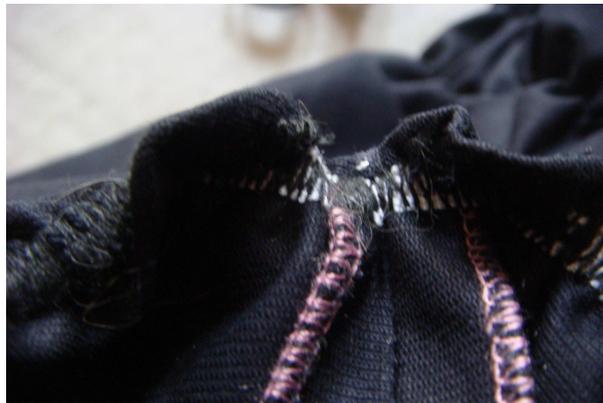

le raccord des deux extrémités

