


## Tutoriel : Fente de manche V2, fente gansée

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique





### Préalable

A la différence de la fente doublée d'une parementure, ici la fente est coupée au préalable sur toute sa longueur

### Patron de la ganse

Couper une bande de tissu correspondant à deux fois la longueur de la fente (ici 10\*2 cm) et 4 fois la largeur de la ganse terminée (4\*1 cm)

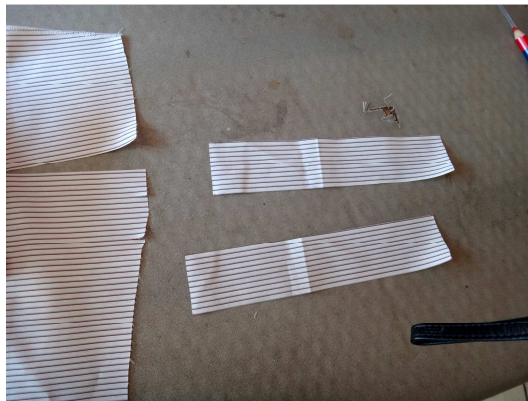

### Poser la ganse

- Sur l'avant de la manche, placer la ganse avant sur avant sur la fente ouverte (les bords de fente sont dans le prolongement l'un de l'autre. Piquer au plus près du bord.



- Repasser à plat, puis coucher les surplus de couture dans la ganse.



- Au fer former un ourlet sur le grand bord de la ganse non cousu (de la même taille que le bord laissé de l'autre côté).



- Plier la ganse en deux sur l'envers de la manche, épingler dans la ligne de la couture de montage.




- Bâter à larges points sur l'ar, puis (ou passer le bâti) surpiquer sur l'avant.



Non repassé, on a sur l'avant



Mise en place et repassée....

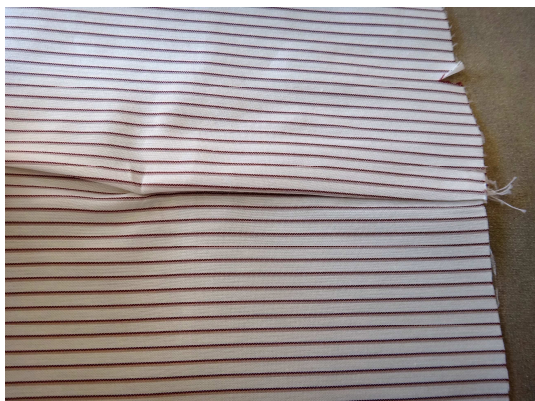

Reste à placer le poignet....plus nette que la fente doublée d'une parementure, un chouillat plus long