

Jupe portefeuille 2011-2012 V2 : patron T36

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



TAILLE selon le choix du tissu, très élasthane en largeur ou non (très sec) la taille varie, au moins une taille pour le lainage par exemple

Sans erreur en ajoutant ou enlevant 1 cm sur les côtés vous ajoutez ou réduisez d'une taille (peu précis mais ça marche très bien !). NB ici sur l'avant on peut déplacer le pli de la même manière, de 0.5 cm vers l'extérieur, sur le dos même chose déplacement vers l'extérieur des pinces

NB Les schémas des dos et devant sur papier quadrillé sont à l'échelle d'une T40, cependant elles restent utiles à la construction du patron

I - PATRON - Taille 36, tissu sec

Tracer vous-même:


- 1 dos dans la pliure, - 2 devants


1 Le ½ devant

Tracer un rectangle 45*40 cm :

- OA=BC= 43 cm,

- OC=AB= 39 cm

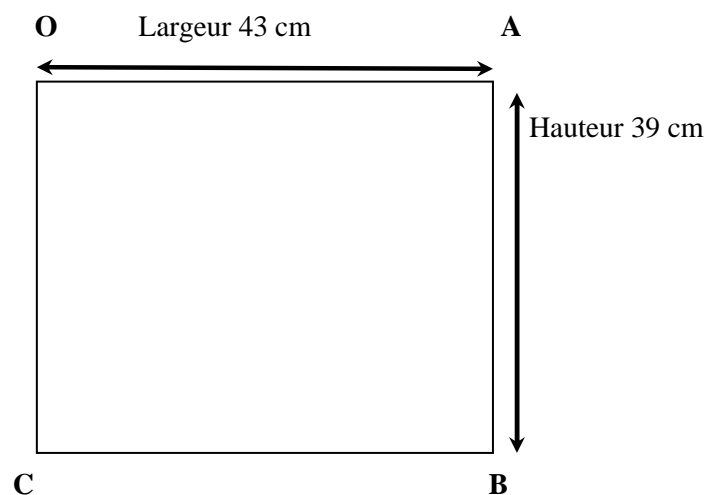

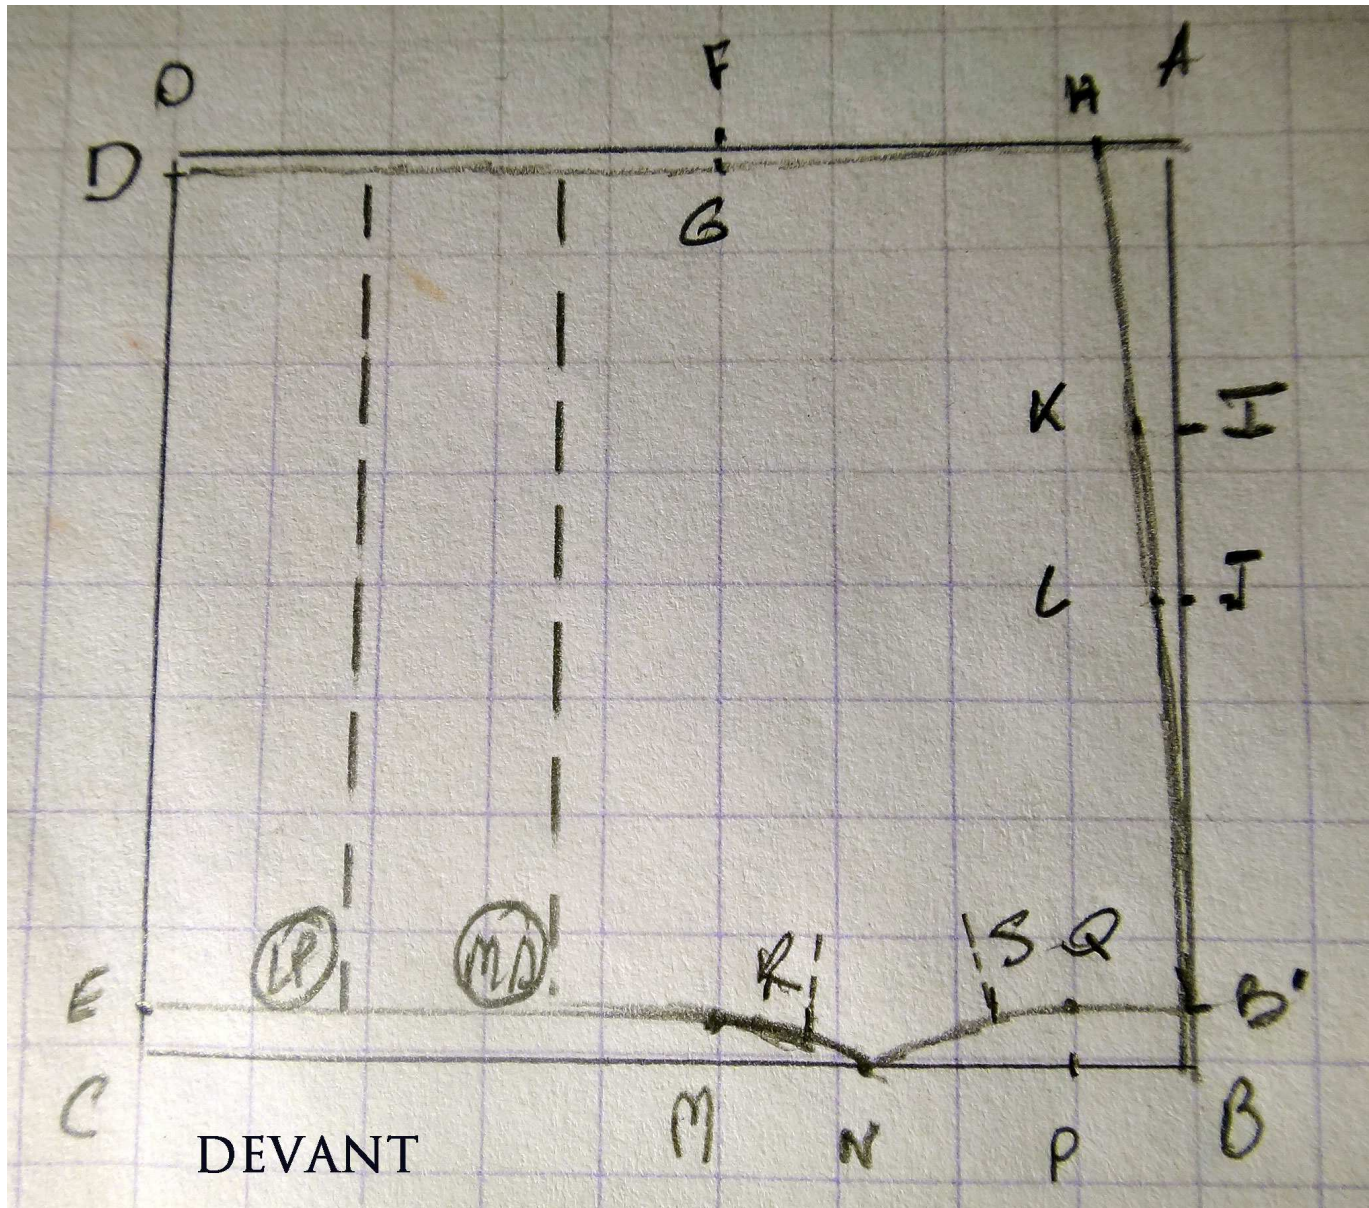

Côté parementure

- Placer D OD =1 cm sur OC
 - Placer E OE =37 cm sur OC
- Tracer DE

Bas

- Placer F OF=25 cm sur OA
 - Placer G FG=0.5 cm parallèle à OC
 - Placer H OH=41 cm sur OA
- Tracer OGH

Côté de jupe devant

- Placer I IA=10 cm sur AB
 - Placer J AJ=19 cm sur AB
 - Placer K IK=1.5 cm parallèle à OA
 - Placer L JL=1 cm sur AO
 - Placer B' BB'=2 cm sur AB
- Tracer HKLB'

Taille

- Placer M EM=20 cm parallèle à CB
 - Placer N CN=30.5 cm sur CB
 - Placer P CP=38 cm sur CB
 - Placer Q QP=2 cm parallèle à AB
- Tracer EMNQB'

1-2 Marques et repères

Droit fil (DF)

Tracer le droit fil (noté DF) parallèle à DE

Plis de ceinture

- Placer R ER=27 cm parallèle à BC
 - Placer S ES=35 cm parallèle BC
- Tracer les lignes comme sur le schéma de 4 cm inclinées sur 1 cm

Pliure de la parementure (LP)

Ligne parallèle à DE à 8.5 cm de E

Milieu devant (MD)

Placer le point MD à 17.5 cm de E à la taille

2- Dos

Coupé dans la pliure du tissu, le patron est donc le demi devant

Tracer un rectangle 26*38 cm :

OA=BC=26 cm

OC=AB=38 cm

OC: ligne de droit fil (DF) et de pliure

Ceinture

- Placer D OD=1 cm sur OC
- Placer E OE=22 cm sur OA

Tracer le haut de jupe en ligne droite puis incurver sur les derniers cm vers E

Placer une pince à 10 cm de D, largeur 2 cm (1 cm de part et d'autre) profondeur de la pince de 12 cm de profondeur.

Relever un peu le bord de la ceinture comme sur le schéma


Côté de jupe

- Placer G AG=8 cm sur AB
- Placer H AH=19 cm sur AB
- Placer I GI=2 cm parallèle à OA
- Placer J HI=1 cm parallèle à OA
- Placer K AK=37 cm sur AB

Joindre EIJK

Bas dos

Joindre CB en ligne droite sur 10 cm environ puis incurvée vers K

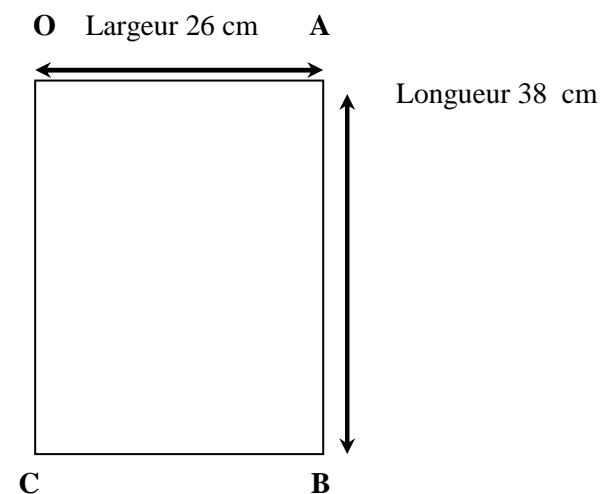

2 Bord de coupe

Laisser 1.5 cm de bord de coupe sur la ceinture et les côté de jupe

Couper au ras le côté parementure avant

Laisser 6 cm pour l'ourlet

