


# Tutoriel simplifié fente d'aisance V3, dos jupe/robe avec sous-patte


[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique

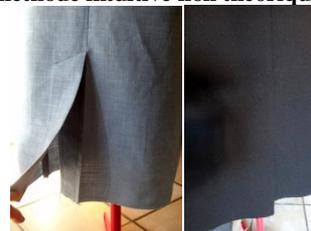

## 1- Coupe

- Soit votre patron inclus une telle fente
- Soit vous l'ajoutez vous-même ainsi :  
sur les 30 derniers cm environ des pièces demi dos, ajouter un rectangle de 10 cm de large sur votre patron

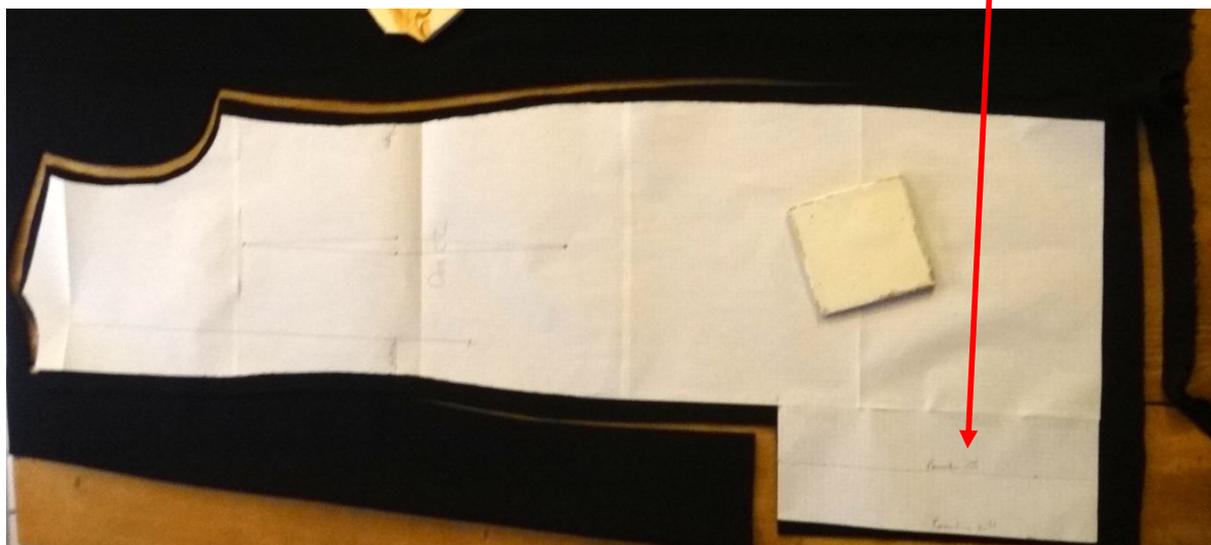

## 2- Faction

2.1-Placer les demi dos avant sur avant, piquer la couture centrale : à larges points (bâti) pour votre fermeture à glissière (FG), points normaux entre le bas de la FG puis à **larges points le long de la fente d'aisance**



2.2- Ouvrir la couture au fer

2.3- Replis :

replier sur l'envers la parementure à 5 cm (environ le milieu) sur l'envers de chaque côté , repasser.



bleue

ici une jupe


(on voit ici que les longueurs sont surjetées)

Piquer les épaisseurs SANS PRENDRE L'AR DE LA ROBE OU JUPE



~~NB : certaines réduisent à seulement 5 cm l'un des côtés formant la sous-patte de fente~~  
Pas ici, tissu le permettant (évite de plus d'entoiler)

2.4- Le côté qui sera en dessous sous patte...  
Doit être piqué au plus près du surjet

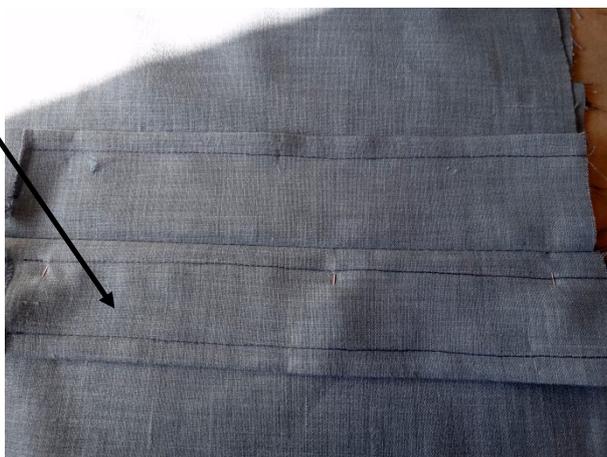

2.5- Placer la sous-patte, coté gauche ici, mais peu importe, sur



le côté droit et repasser



Placer à l'épingle et surjeter ou point zig zag les parements entre eux  
 Repasser en biais le bord de coupe au dessus de la fente

#### 2.6- Piquer le haut de la fente en biais à la jupe / robe


Placer à l'épingle ces parements au côté gauche de la jupe / robe  
 Piquer en biais **sur l'avant**, pour maintenir en place, ici sur la jupe bleue :



Là sur la robe noire :



et voili après avoir ôté le bâti

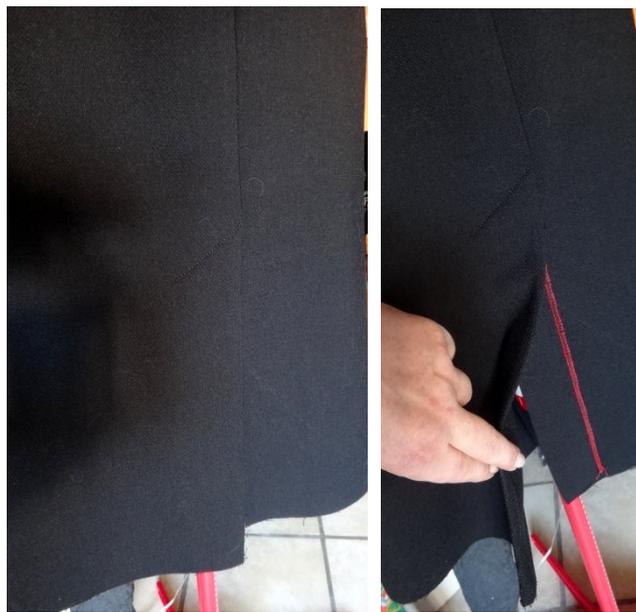

NB : ici, la robe noire, (cf le tuto V2) le surjet est visible cependant si vous repliez la sous-patte de fente (droite) sur l'envers, comme conseillé en gras, vous ne le verrez pas