

# Fente d'aisance, à ma façon V2 (jupe ou manche)

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



**Fente AR de jupe, propre et nette !** (pas d'entoilage, pas de doublure, voir V1 classique si besoin)

La parementure de fente est coupée à même (ie elle est coupée avec les demi-dos) identique sur les deux demis côtés dos.

Si elle est prévue sur votre patron, couper les deux côtés de la même façon.

Si elle n'est pas prévue il suffit d'ajouter un rectangle de 6 cm environ de largeur (il faut un peu de largeur quand même (enfin mon goût)). Ce rectangle sera plié en deux.

Piquer la couture milieu AR de la jupe jusqu'à 1 cm environ sous le début de la fente à points normaux, puis bâtir la partie basse (fente) à grands points.



Repasser la couture puis ouvrir le pli au fer et replier en deux le long de la couture, comme ci-dessous




Maintenir le repli à l'épingle

Piquer à 0,5 / 1 cm sans prendre la jupe pour maintenir la fente



Repasser, puis poser l'un des bords de fente sur l'autre (en place), repasser à nouveau  
Démonter le bâti : enlever les points larges que vous aviez faits initialement le long de la fente.

Replacer l'un des bords de fente sur l'autre, fixer à l'épingle

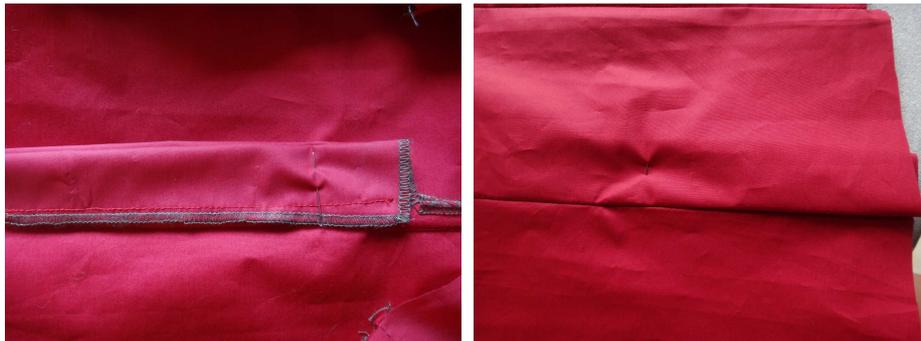

A l'extrémité supérieure de la fente piquer transversalement sur l'avant, comme sur l'image ci-dessous, prenant le bord de coupe de la couture milieu dos, jusqu'à l'extrémité du repli du bord de fente (hum...)



Former un arrêt éventuellement en haut de la fente

