

# **Fermeture à glissière séparable : Piquée sous un bord (visible à l'intérieur) par Sensoussi**

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode




Ici sur une jupe, façon la plus simple, les rubans sont visibles à l'intérieur : juste saisie sous un bord. Nous posons un FG séparable sur une jupe trapèze, milieu devant !

## **1- Bâtir les bords surjetés le long de la ligne de couture**



Repasser à plat, puis écarter les surplus au fer

## **2- Changer le pied de biche pour un pied spécial Fermeture à Glissière (FG) et piquer**

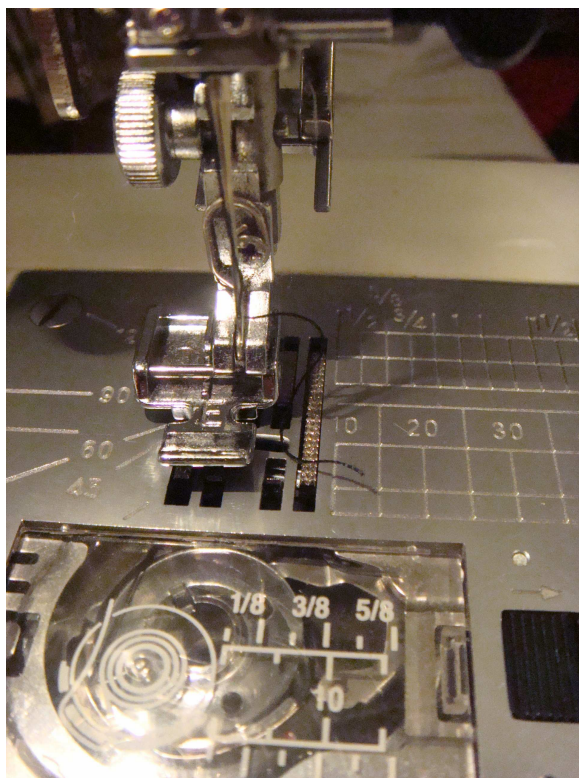


Ouvrir la FG et poser le ruban gauche à l'envers sur le surplus gauche. Fixer à l'épingle.  
Piquer au ras des maillons avec le pied spécial FG, avec l'index gauche écarter les griffes :



Piquer au plus près, au ras des griffes.

Changer le pied de sens puis placer l'autre côté de la FG, le stop du haut bien en face du premier, piquer

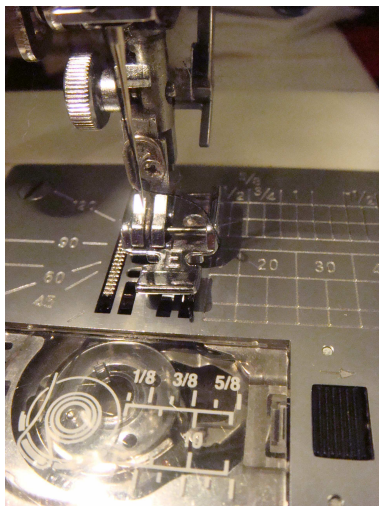

on a de face





Changer le pied de sens puis placer l'autre côté de la FG, le stop du haut bien en face du premier, piquer et découder le bâti.

### **3- Surpiquer**

Placer à l'épingle puis surpiquer



Réduire la pression du pied presseur



à gauche, puis à droite



Fini :



## **Les pieds de biche pour fermeture à glissière invisible**

Celui que j'ai commandé depuis 4 mois (hum, chez Janôme, c'est long !)



Parce que je ne peux trouver celui-ci pour ma Machine, j'en rêve !



Le mien il est au dessus !