

LES COLS

VI : LE COL PLAT, encolure avec biais intérieur

Patron, coupe, couture, montage

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



La forme des cols est infinie, qu'ils soient grands, arrondis, carrés ou en pointe. Ils peuvent être coupés en deux morceaux, en une seule pièce ou comme une partie du vêtement.

On distingue :

- le col plat: il n'a pas de volume, et repose à plat sur le vêtement (ex : le col Claudine)
- le col rabattu, il remonte d'abord avant d'être rabattu sur le vêtement : col chemisier simple, col tailleur, col châle
- le col droit : il est montant mais peut être également rabattu jusqu'à la ligne d'encolure : col roulé, col chemisier monté sur pied de col.

Généralités


- le col doit correspondre exactement à l'encolure,
- presque tous les cols se composent de deux épaisseurs : dessus (qui sera visible) et dessous de col,
- le plus souvent l'une de ces deux parties est entoillée,
- pour assurer un beau tombé, le dessus de col devra être un peu plus long que le dessous de col (surtout pour les cols galbés et les tissus épais) le long de l'encolure, pour cela prévoir un surplus de de couture plus grand le long des bords extérieurs du dessous de col,
- dans les patrons, il n'y a qu'une seule pièce le plus souvent pour ce dessus et dessous.

LE COL PLAT


1-Faire son patron soi même, couper

Ici, je souhaite piquer un col plat sur un petit haut n'ayant pas de col

- Placer sur une feuille, les patrons des demi-devant et dos, les épaules bien assemblées,
- Tracer le pourtour de l'encolure au crayon :

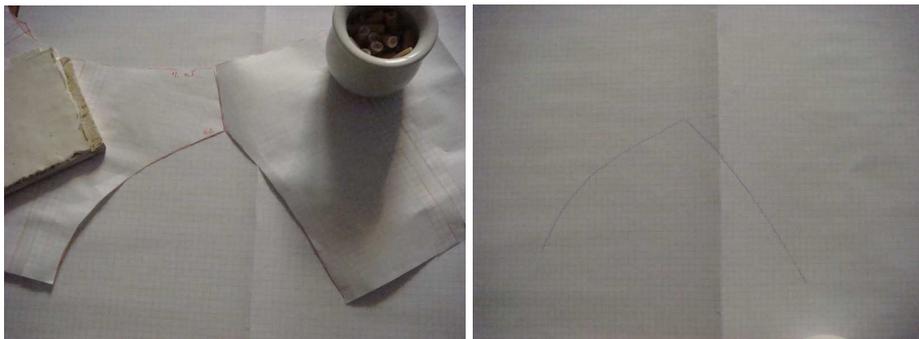

- Donner ensuite sa forme à votre col, ici je dessine un semblant de col Claudine : mesurant la largeur de celui-ci afin qu'il soit régulier : on obtient un demi-col, qu'il faudra couper en double (une piqûre milieu sera visible). Il est possible, de reproduire l'autre partie du patron pour le couper en une seule fois et ainsi ne pas avoir de piqûre milieu dos

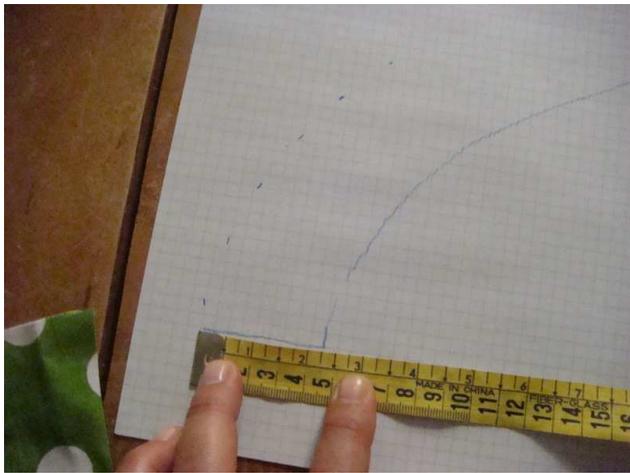

dos de col

devant de col



ici j'ai fait le choix d'un col et sous col de deux couleurs différentes, couper le col inférieur



2- Coudre le col

Thermocoller la vlieseline sur le l'envers du col dessus (certains recommande le col dessous !) On a donc 4 parties de col




- Piquer les milieux dos des cols dessus et dessous, ouvrir les coutures au fer à repasser



-Positionner le dessus de col sur le dessous, endroit contre endroit, épingler le long du bord de montage



- Piquer du côté du dessous de col, le long des bords extérieurs. Recouper les surplus de couture, cranter en cas de besoin

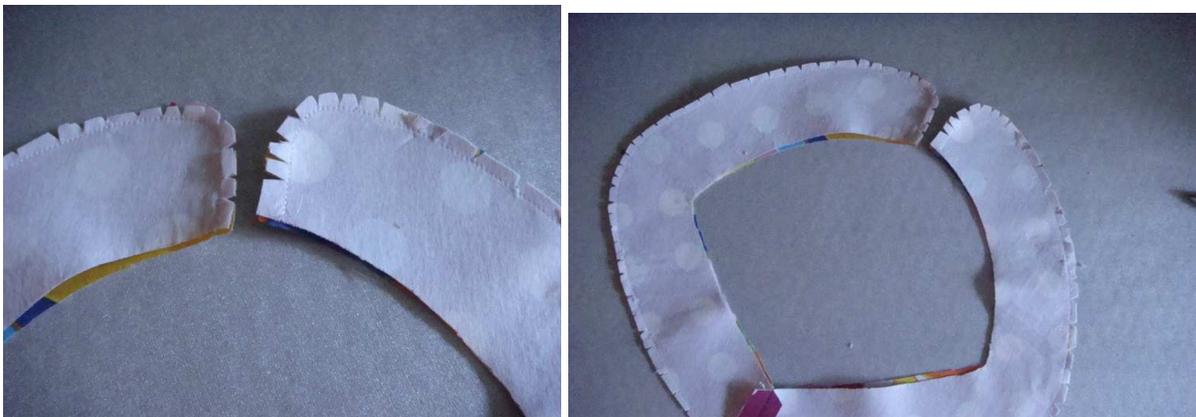

- Pour obtenir des bords impeccables, commencer par écarter les surplus de couture au fer insérant un manche en bois, retourner le col sur l'endroit, ressortir les pointes éventuelles, en tirant délicatement de l'extérieur avec une épingle, ne pas pousser de l'intérieur.
Repasser en prenant soin que le dessous de col ne soit pas visible sur l'avant.





3- Montage du col


Préalable : les coutures d'épaules sont piquées, la fermeture à glissière est piquée, le col est confectionné.

- Positionner le col sur l'encolure faisant coïncider les marques éventuelles de milieu dos, ou ici plaçant le devant du col au raz de la fermeture à glissière (s'il n'est pas bien ajusté, retravailler la largeur des coutures d'épaules), fixer à l'épingle. Bâter c'est mieux, mais ici je ne l'ai pas fait....

S'il y a une patte de boutonnage à la place de la fermeture à glissière, replier provisoirement l'intérieur de la patte sur le devant


S'il y a une parementure, bâtir le col puis placer la parementure par-dessus le col étant donc entre les épaisseurs (les coutures d'épaules de la parementure étant préalablement piquées).

Ici pas de parementure mais un biais à l'intérieur de l'encolure, nous allons donc placer ce biais, ouvert avant sur avant du col.

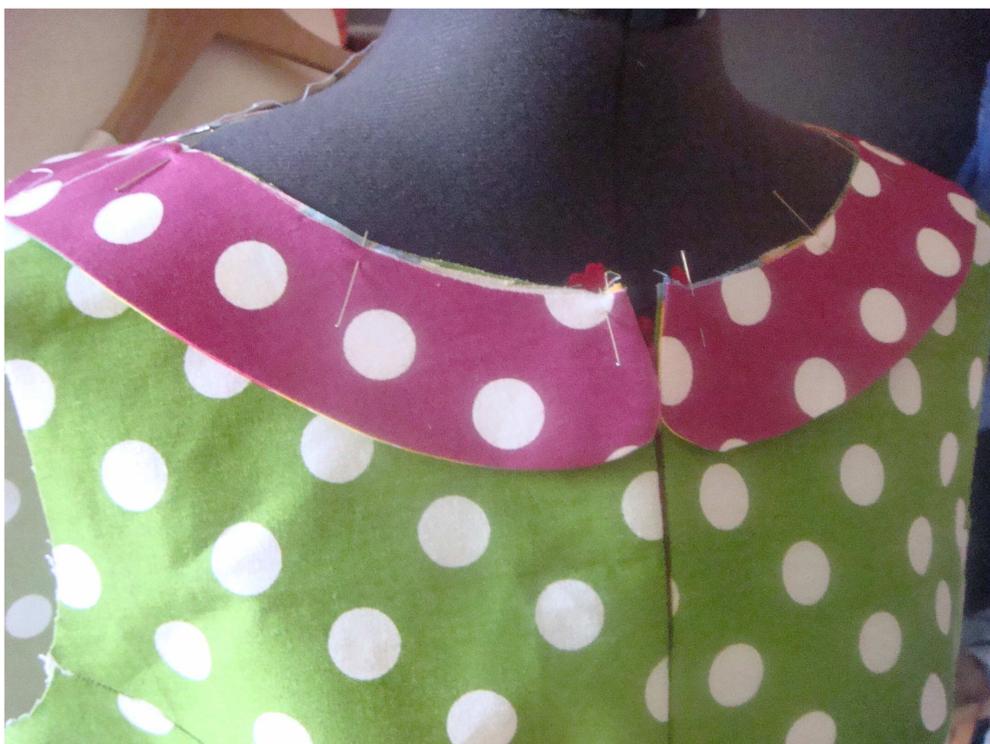



Donc placer le biais ouvert: avant/avant/avant (..) laissant 1 cm libre au niveau de la fermeture à glissière et piquer le long de la ligne de pliure inférieure.

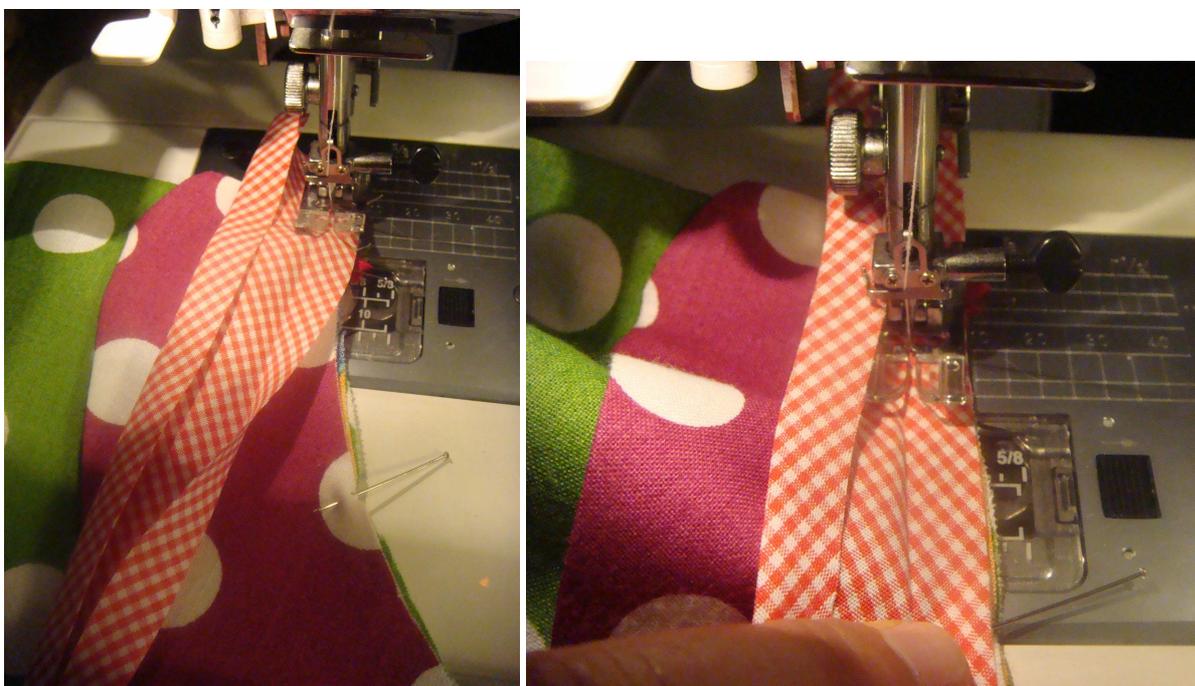


Selon l'arrondi du col il est parfois nécessaire de cranter, éviter toutes les surépaisseurs, réduire les bords de coupe à environ 0.5 cm, réduire les bords de coupe des coutures d'épaule....





On a donc, il est préférable ici de repasser (il faudrait toujours le faire) , poussant le biais vers l'intérieur de l'encolure

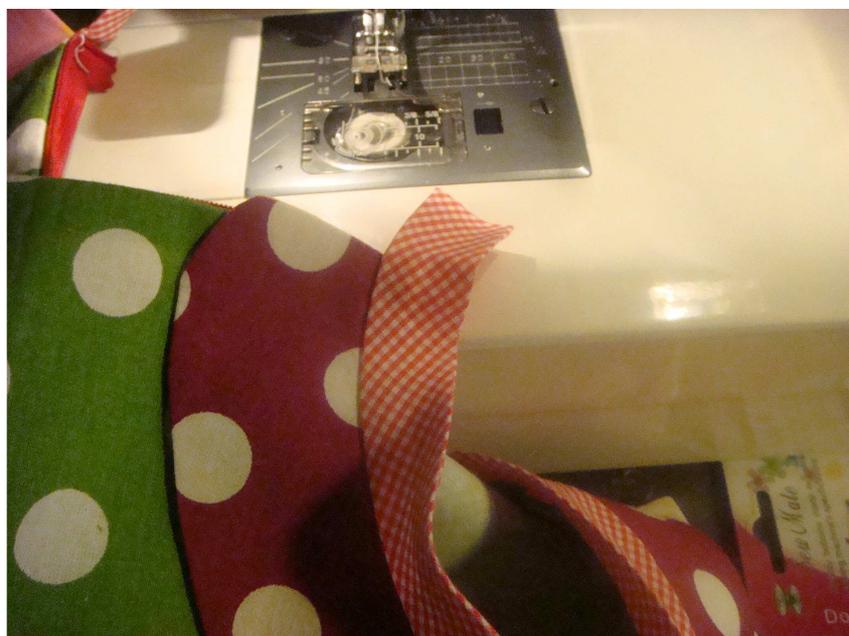

Il est préférable ici de repasser (il faudrait toujours le faire), poussant le biais vers l'intérieur de l'encolure



Finitions : replier le biais vers l'intérieur au niveau de la fermeture à glissière (de la fente) dans sa largeur, puis le retourner vers l'intérieur de l'encolure.



En relevant le col, on a :



Fixer le biais à l'épingle



dos



Piquer, le col étant levé, le biais sur la pièce (la ligne de sûreté sera sous le col) : préférer cependant un fil de canette de la couleur de votre tissu !



Coudre à la main, le biais sur le ruban de la FG : ici et là

