

La manche rapportée : montage


www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Ici le tissu est composé d'un taffetas recouvert d'un voile (non recommandé pour la première manche, mais en cours oblige !je vous conseille de tester sur une cotonnade

Patron d'une manche (extrait du livre « le modélisme de mode » de Teresa Gilewska)

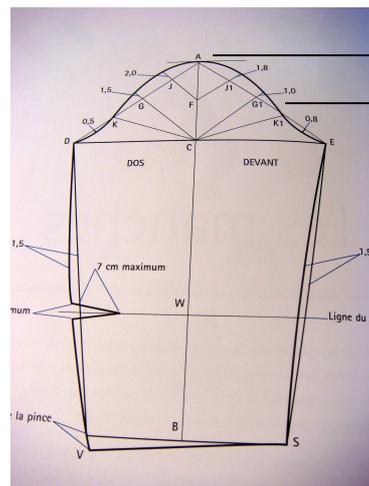

Tête de manche

Le devant est plus creusé que le dos en général

NB : jamais coupées sur un tissu plié car non symétrique : dans un sens puis dans l'autre (sauf si tissu identique des deux côtés)

1- Fermer la manche

Piquer les coutures de manche et bien écarter les coutures au fer



Extrémité de la piqûre de soutien

Repère transversal d'assemblage

2- Soutenir la tête de manche

A grands points, piquer d'une marque à l'autre (gros points chez burda ici en rouge)

Il faut pour plus de réussite, piquer deux lignes : l'une dans le surplus de couture l'autre de l'autre côté de la ligne de piqure

Ici je n'en fais qu'une dans le surplus (pas courageuse ! pâ bien)



3- Epingler la manche sur l'emmanchure

Attention de prendre la manche qui convient : en général, elle plus creusée sur le devant !

3-1 Retourner le haut du vêtement, il est à l'envers

3.2 Retourner la manche

3-3 Insérer la manche dans l'emmanchure, endroit contre endroit

3-4 Superposer d'abord les repères transversaux (sur les patrons Burda) et souvent les coutures de côté du vêtement et la couture de manche
Nous sommes sous la manche.



3.5 Epingler ensuite le repère d'épaule (tête de manche) sur la couture d'épaule



Tendre ensuite le fil de fronce (si on en a placé deux, tirer sur celui qui est sur le surplus, je m'en veux de n'en avoir fait qu'un !) tout doucement en répartissant l'ampleur le plus régulièrement possible, sans former de plis (intérêt majeur du second fil de fronce !)



Ma méthode : je commence par un côté, faisant remonter les plis jusqu'à la tête de manche, puis de même de l'autre côté, épingler





4- Bâtir

Il est vraiment recommandé de bâtir si le modèle choisi avait beaucoup d'ampleur, sinon il faudra beaucoup bricoler ensuite.

NB : Piquer du côté de la manche

Donc on pique à grands points (bâtir), on enlève les épingles on regarde ce que cela donne, puis on pique sans tirer mais en écartant de part et d'autre de la couture pour éviter la formation de plis



5- Finitions

Selon la largeur des surplus les recouper à 1 cm de la couture
Surfiler les bords ensemble.

Repasser la couture du côté de la manche, sans coucher le surplus ni vers l'avant ni vers l'arrière.



NB : selon les tissu, il faudra parfois thermocoller de la vlieseline sur la ligne de couture des bords d'emmanchure, pour renforcer et que la manche ne se détende