Pantalon de pêcheur Thaïlandais V1: la faction

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode

Pantalon très simple et rapide à réaliser, très confortable, mixte, homme femme, patron maison, mais bidouilles de patrons trouvés sur net, à porter court ou long selon les goûts, la saison……Préférer un tissu exotique ici un drap *coming direct from India*

1- Patron

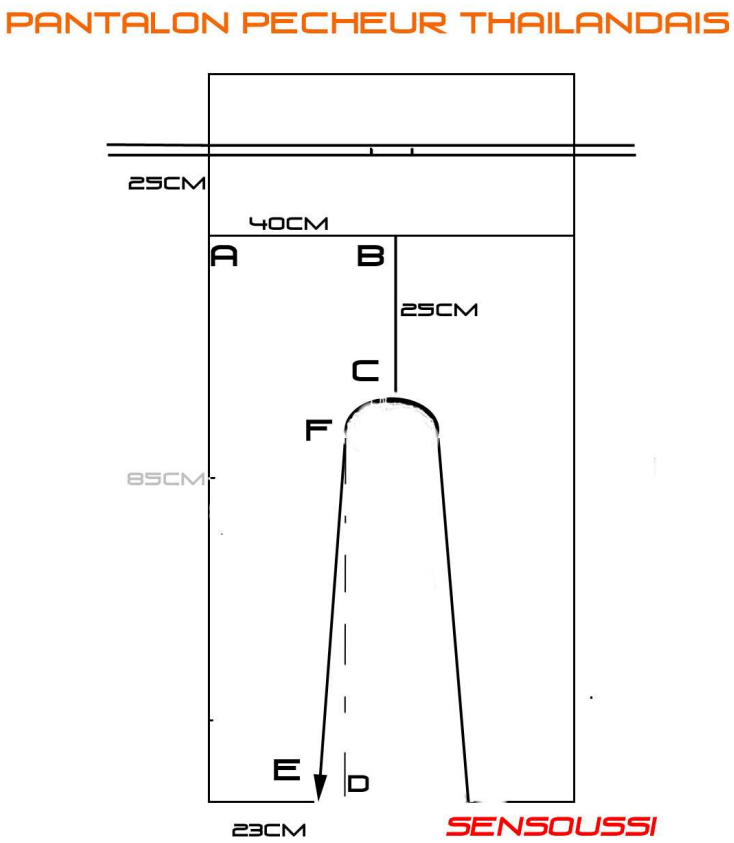

½ jambe à couper dans le pli

Haut

- Tracer une ligne de 85 cm et placer le point A
- Puis tracer à partir de ce point A, une ligne perpendiculaire sur 40 cm : point B
- A partir de B, à nouveau placer une ligne perpendiculaire à AB (parallèle à la première) sur 25 cm : placer le point C

Bas du pantalon

- Tracer une ligne de 27.5 cm et placer le point D
- Tracer une ligne de 23 cm et placer le point E

Entrejambe

- Tracer à partir de D une ligne provisoire de 50 cm, parallèle à BC : point F
- Former une courbe entre les points F et C
- Tracer une ligne entre E et F

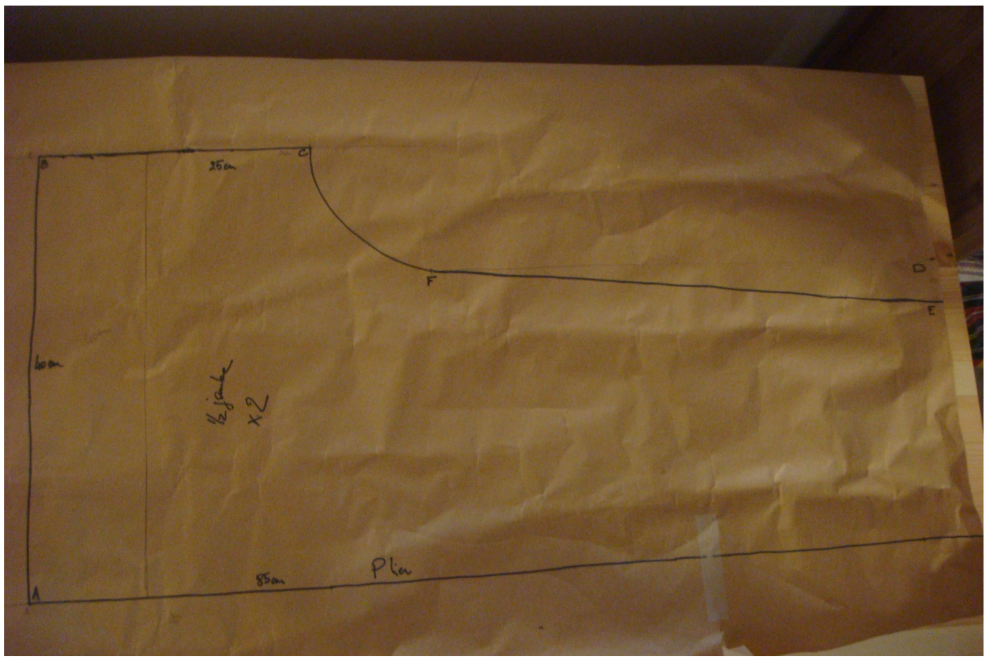

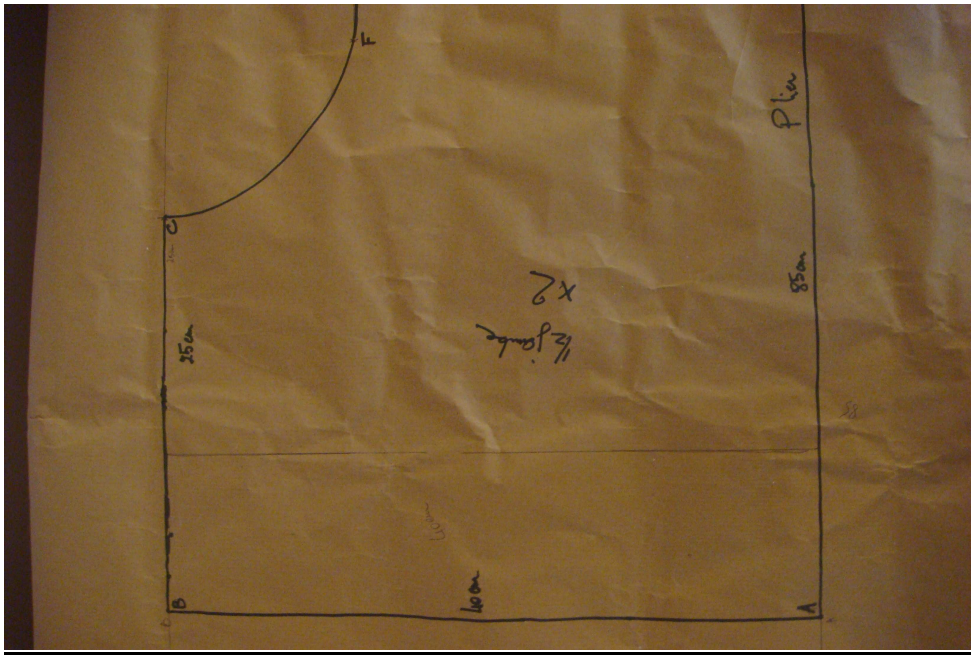

Haut du pantalon (large ceinture), dans la pliure du tissu

- Tracer un rectangle de 40 cm sur 25 cm

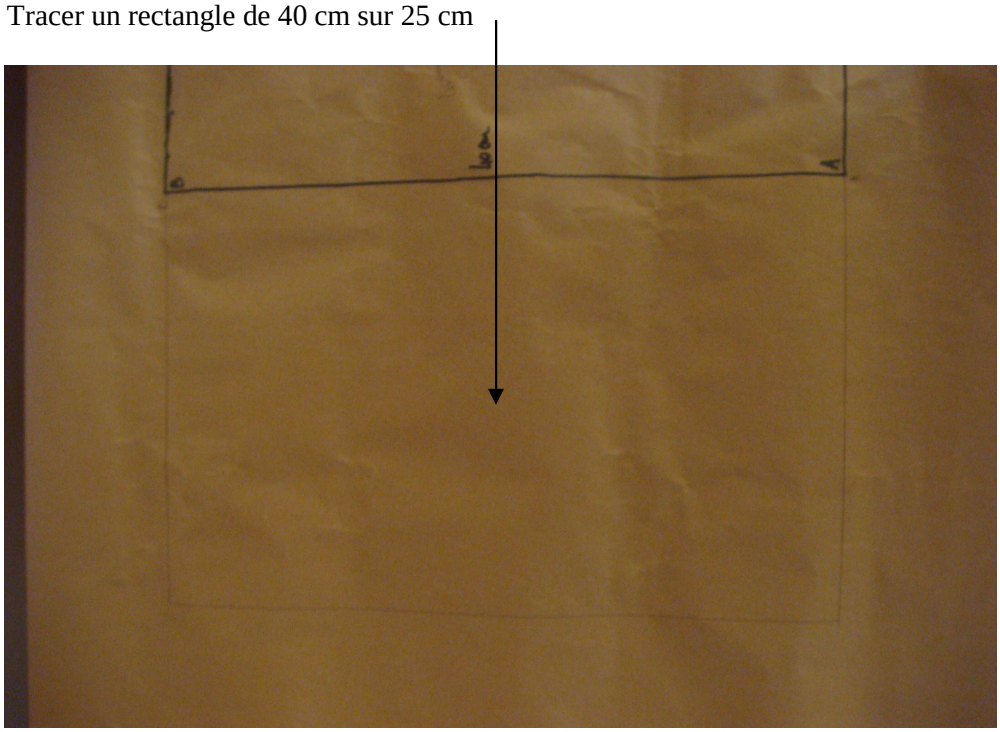

Fine ceinture, dans la pliure du tissu

- Tracer un rectangle de 6 cm sur 85 cm

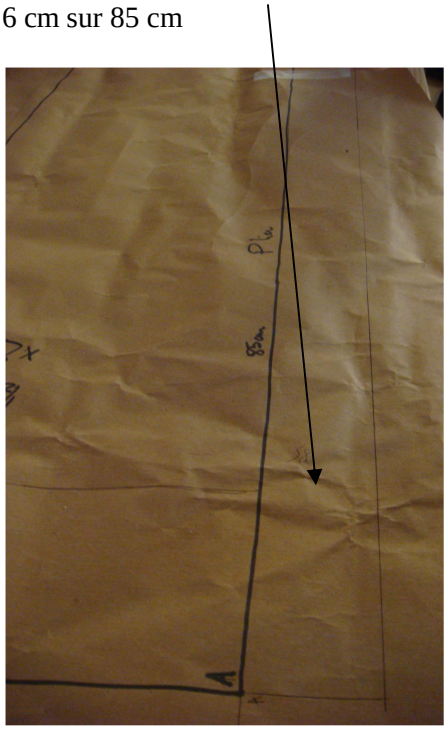

2-Coupe

- 2 jambes dans la pliure
- 2 larges ceintures dans la pliure (ext)
- 2 larges ceintures dans la doublure (int)
- 1 petite ceinture dans la pliure

Si votre tissu est réversible inutile de doubler la large ceinture, elle sera retournée vers l'extérieur (ceci explique cela !)

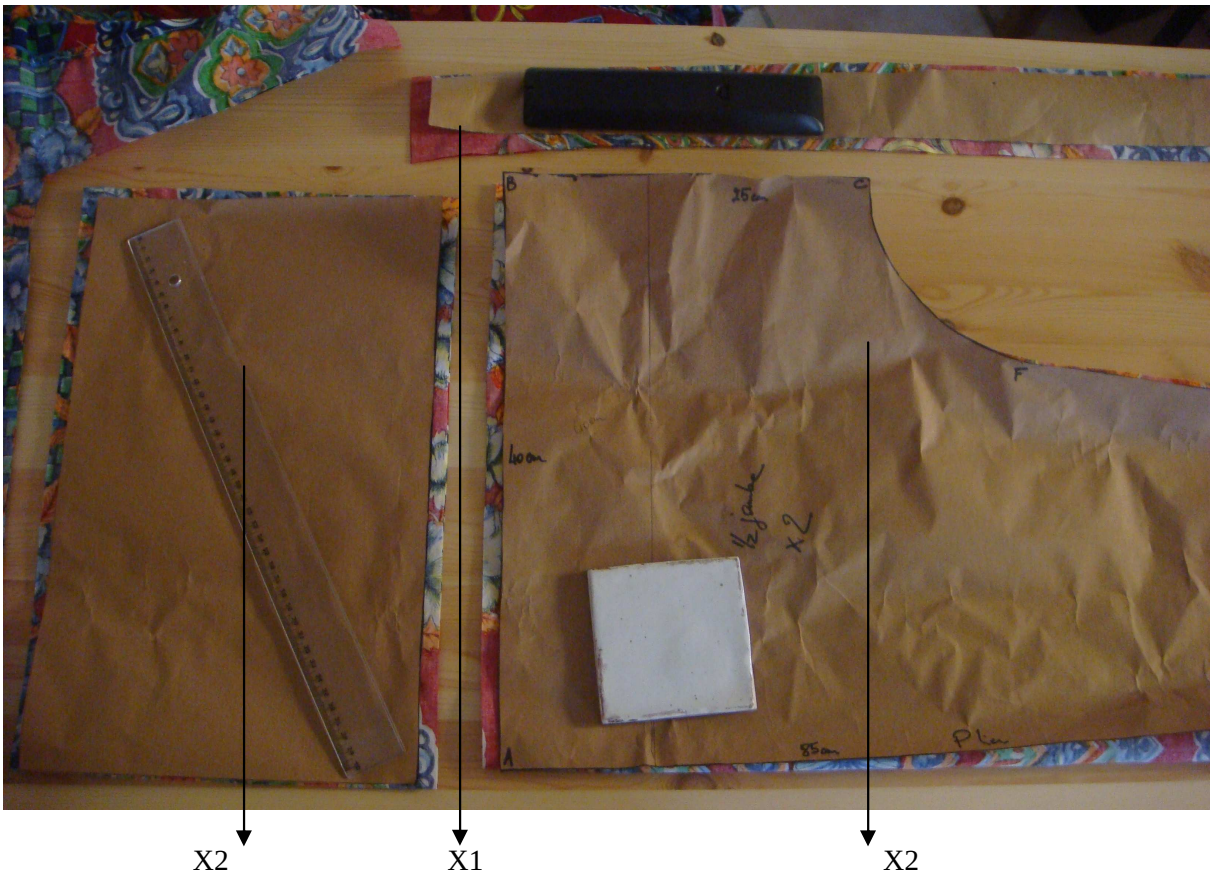

3-Large ceinture

- Piquer avant/avant puis écarter les bords de coupe au fer, les demi ceintures larges (extérieur et doublure le cas échéant) : devant du pantalon

- Placer les larges ceintures (ext et int) l'une sur l'autre avt/avt, et piquer la partie supérieure, écarter les bords de coupe au fer

4- Surjeter les jambes

Sur tous le bords à l'exception de la partie horizontale haute si vous doublez la ceinture

5- Piquer la couture milieu devant de jambe

Puis écarter la couture au fer

6- Piquer la large ceinture (extérieure) sur les jambes ainsi jointe

Ouvrir la ceinture afin que la doublure (ici orange ne gêne) puis piquer cette large ceinture avt/avt sur les jambes,
Rabattre au fer les bords de coupe vers le haut (dans la ceinture)

Piquer le milieu dos de la large ceinture* (pour ma part j'ai préféré rendre visible la piqûre ! Genre)

7- Piquer la doublure

- Former un ourlet au fer de 2-3 mm au bas de la doublure

- Rabattre la doublure vers l'intérieur, la placer à l'épingle sur la piqûre de ceinture précédente
- Piquer sur l'endroit, dans la ligne de piqûre

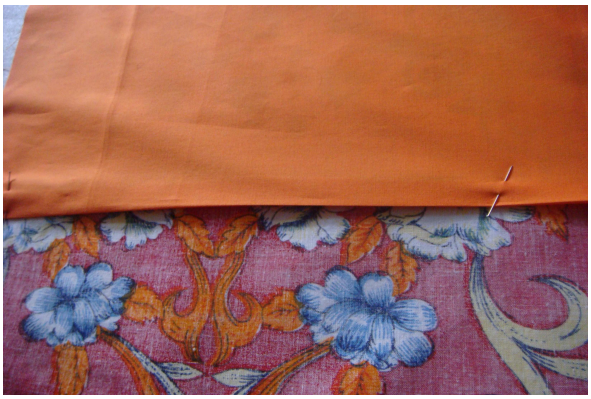

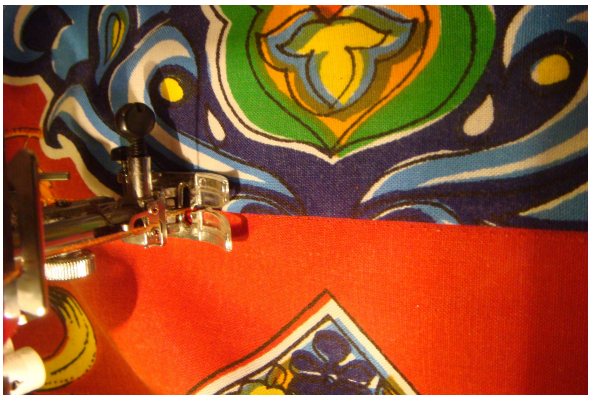
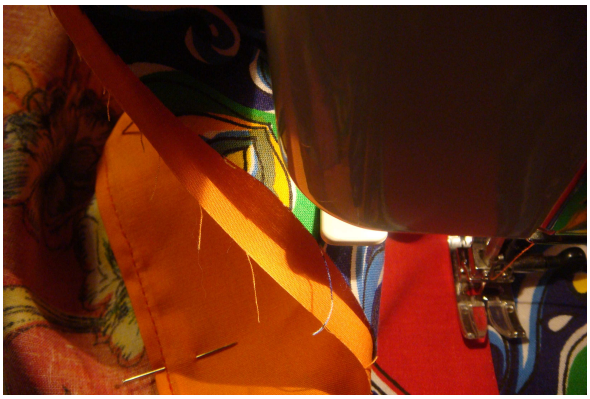

Eventuellement surpiquer à proximité de la première ligne de piqûre

8- Piquer les milieux dos des jambes et ceintures

Après avoir surjeté les deux épaisseurs de la ceinture ensemble (ici*, on pourrait finir différemment la piqûre milieu dos serait à l'intérieur de la large ceinture)

9- Piquer l'entrejambe

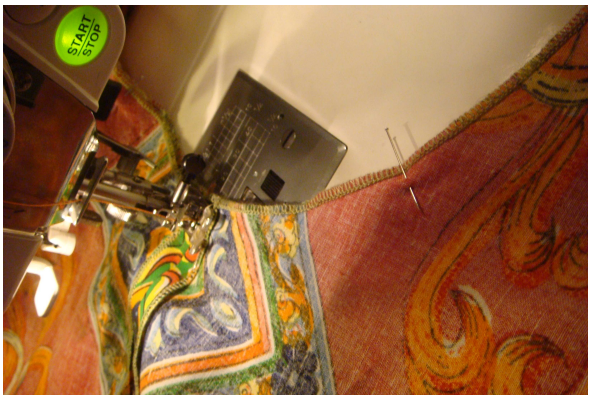

On a :

10- Former et piquer la petite ceinture

- Plier en deux dans la longueur endroit/endroit la ceinture petite
- Piquer sur une largeur puis la longueur,
- Retourner (là, c'est très long et casse-bonbon !) finir l'extrémité en retournant les bords vers l'intérieur, piquer
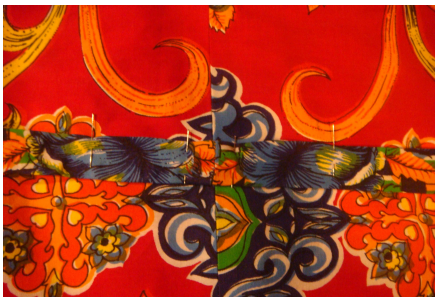
- Placer au milieu dos de la large ceinture, le milieu de la petite ceinture
- Piquer sur qqs cm, ici 2*7 cm, renforcer par une piqûre en croix,