

Poche plaquée simple à bords arrondis : utiliser un gabarit

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



On ne voit que cela, les finitions sont très importantes !

Elle habille un pantalon, les robes légères ou autres vêtements. Elle n'est pas doublée.

1-Coupe

Utiliser le patron souhaité ou la faire à son goût.

Laisser un surplus plus important sur le haut que sur le pourtour (1.5 cm)

Dans l'exemple, ce sont des poches arrière de pantalon en 18 mois ou 2 ans)


2- Bord supérieur

- Après avoir surfiler sur tout le pourtour la poche (et éventuellement entoilé, comme dans cet exemple), replier sur l'envers le surplus du bord supérieur, marquer le pli au fer.

- Fixer à l'épingle

(si la poche n'a pas de bords arrondis faire de même sur les autres bords)

- Piquer sur l'avant le bord supérieur (ici double piqûre)

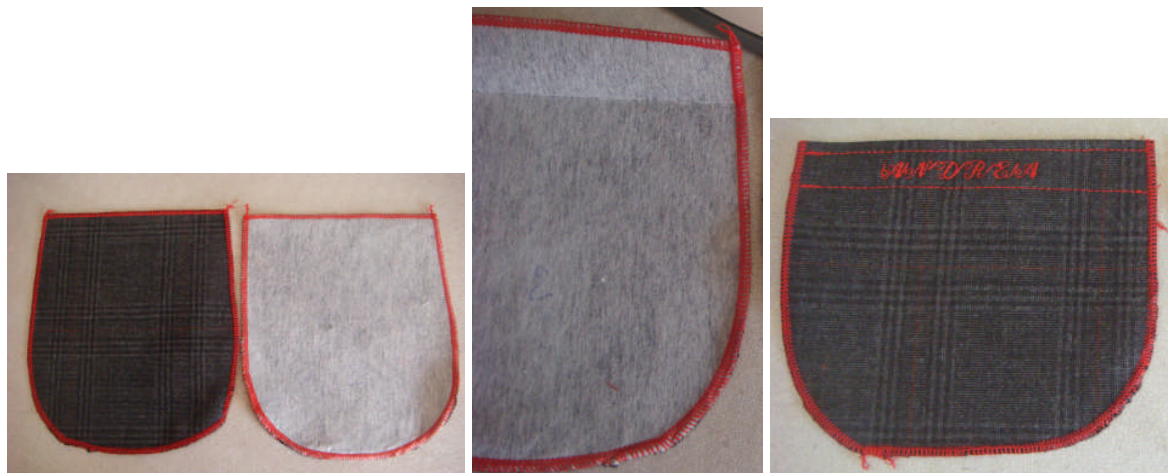

3- Plier les bords arrondis : fabriquer un gabarit

- Piquer un fil de fronce sur les arrondis.



- Fabriquer en carton un gabarit de la taille de la poche finie,
- Puis le poser sur l'envers de la poche et tirer doucement sur le fils de fronce jusqu'à ce que les surplus épousent la forme du gabarit
- Repasser,
- Fixer à l'épingle.



4- Placer la poche sur le pantalon



- épingler la poche envers sur endroit sur la pantalon,
- la piquer sur l'avant ou la coudre à la main à points « glissés », renforcer les angles supérieurs selon l'utilité (pas ici !)

