


# Robe 1960 à parement : comment faire (40)!

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode

Patron : il vous faudra faire le patron vous-même, mais avec ces mesures, c'est facile !



Voici le patron trouvé sur le net et donné par Magali, pour ma part je l'ai un peu modifié, fermeture à glissière dans le dos, épaules moins larges et taille réduite, elle dit qu'il s'agit d'un 44 mais attention la taille fait 75 cm. Vous trouverez ci-dessous la faction de ma version en 40 fillette !

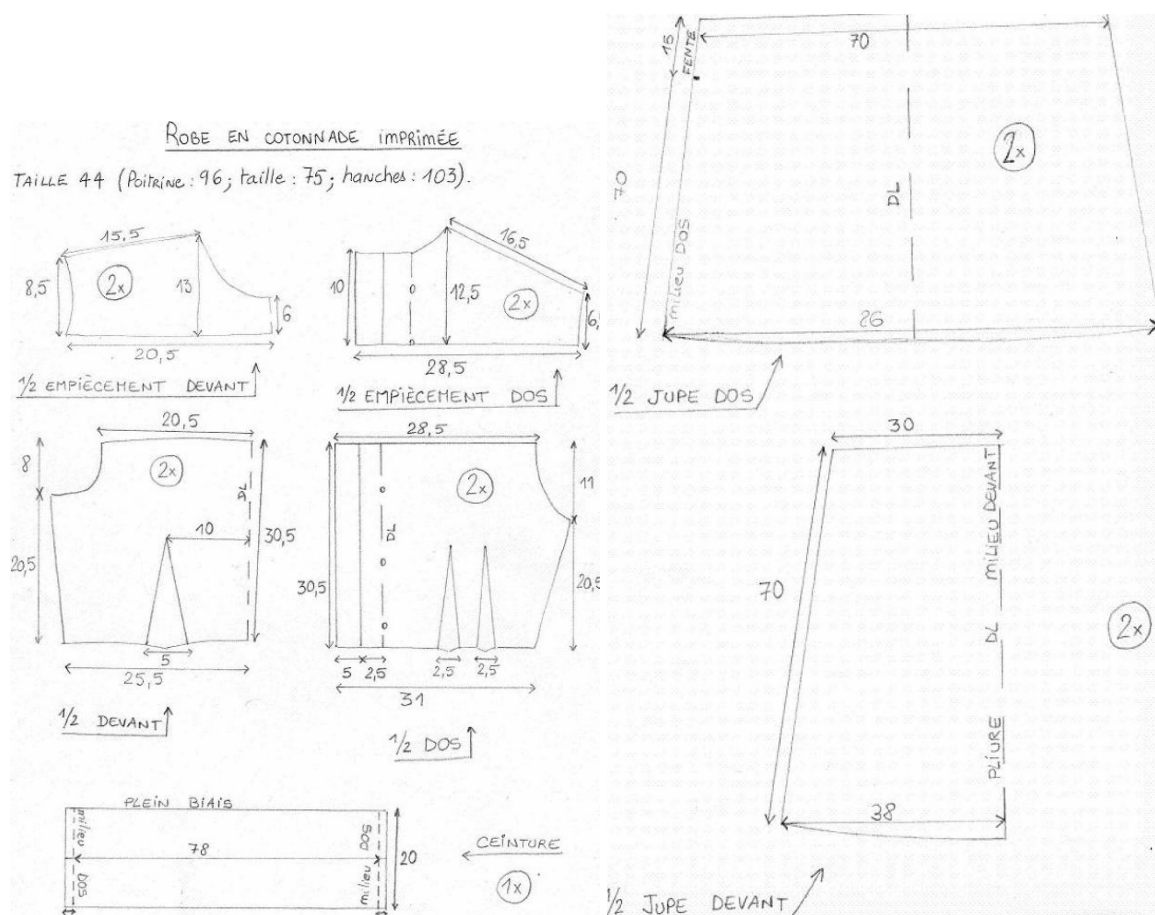

Nous avons donc :

- 1 parement devant dans la pliure, 1 parementure devant
- 2 parements dos, 2 parementures dos
- 1 haut devant dans la pliure,
- 2 hauts dos,
- 2 jupes dos dans la pliure chacune (le droit fil est centré),
- 1 jupe devant dans la pliure

1- Comme d'habitude entoiler les parementures,



2- Piquer les pinces dos et poitrine, repasser les pinces poitrine vers le bas, les pinces dos vers le centre



3- Surfiler les parements et hauts

4- Appliquer et piquer les parements




Repasser et ouvrir les coutures

## 5- Surfiler et piquer les épaules



## 6- Parementure : mon truc

je la coupe un peu au pif, puis l'ajuste au montage, marquer le milieu de la parementure devant la poser avant sur avant sur le devant de la robe, marquer la couture d'épaule au crayon, faire la même chose avec la parementure dos. Recouper, surfiler, piquer : c'est tout propre !

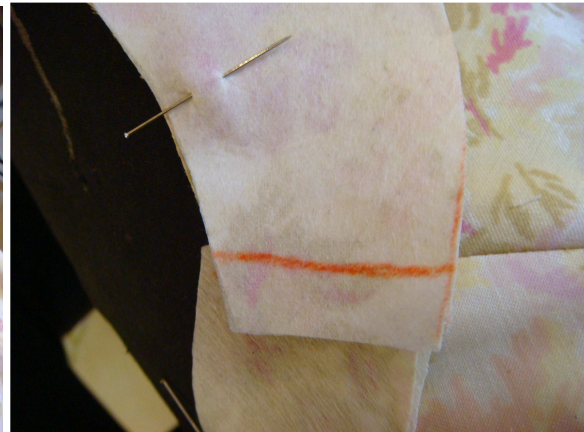





Cranter les arrondis et réduire les bords de coupe



Surjeter la partie inférieure, retourner sur l'avant du travail, repasser



## 7- Biais de l'emmanchure

Piquer le biais ouvert sur l'avant de l'emmanchure, laissant 2 cm de biais en excès.  
Replier sur le bord de coupe puis piquer à nouveau, toutes les «épaisseurs sur l'avant.



## 8- Piquer la ceinture





9- Poser la fermeture à glissière : piquer le dos à grands points jusqu'au bas de celle-ci (la marquer avant !), puis finir la couture du dos à points normaux.  
Changer pour le biais de biche spécial fermeture à glissière :



## 10- la jupe


Assembler les côtés des 3 pans de la jupe, piquer deux fils de fronces à grands points, s'arrêter à chaque couture



Marquer les milieux et quarts à l'épingle (permet de placer régulièrement les fronces)  
Glisser avant/avant la jupe sur le haut de la robe et attacher à l'épingles ces différentes marques. On obtient :



Puis tirer sur le fil de fronces le plus près du bord de coupe à partir de chaque couture, répartir les fronces le plus régulièrement possible. Attention, il y en a beaucoup dans le dos !  
Puis piquer sous le dernier fil de fronces

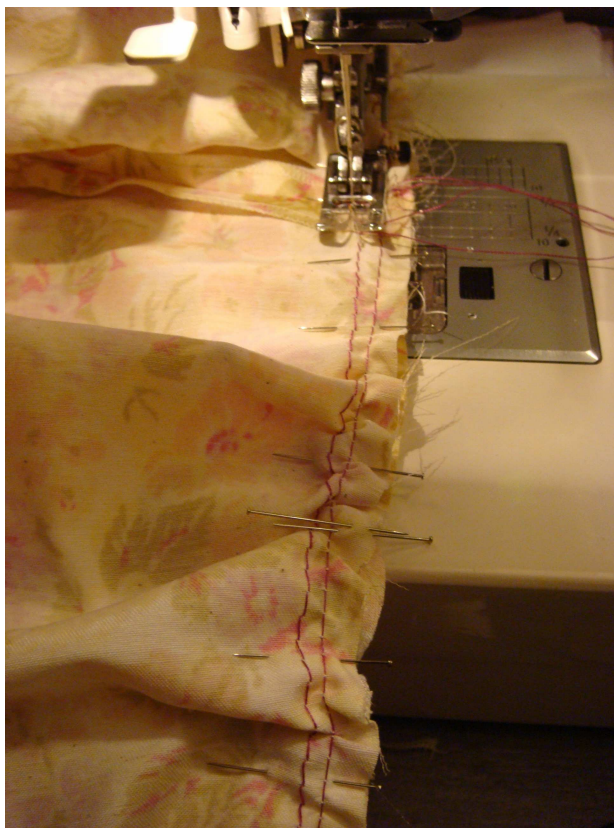

Enlever ces fils, surjeter, repasser le bord vers le haut.

11- Arrondir la jupe avec cet outil : si on a la chance d'en avoir une...mon cadeau de Noël !



et voili !

