


**ROBE COL V, TAILLE HAUTE, CEINTURE A EMPIECEMENT ET LIENS DOS,
MANCHES COURTES, MARS 2014**

WWW.SENSOUSSI.COM

couturière autodidacte, c'est une méthode intuitive non théorique



1- les pièces du patron

- 1 dos dans la pliure
- 2 demi devant
- 2 panneaux de jupe dans la pliure
- 2 devant de ceinture (empiècement), entoiler la partie extérieure de la ceinture avant
- 2 manches
- 2 ceintures (liens dos)
- 1 biais d'encolure (minimum 1m de long)

2- Réalisation

- Piquer les pinces poitrine, les coucher vers le centre.
- Surjeter sur tous les pourtours.
- Placer endroit/endroit les épaules avant et dos à l'épingle, piquer. Ouvrir les coutures au fer.



Poser le biais d'encolure

Placer le biais endroit/endroit ouvert, commençant par le bas de l'encolure, sur celle-ci.

Piquer selon la ligne de pli. Cranter.

Replier le revers vers l'envers, repasser en place en étirant légèrement le revers dans les parties arrondies, piquer à nouveau sur l'avant.






Préparer la ceinture

1- l'empiècement (ceinture devant)

- entoiler l'empiècement extérieur.
- placer endroit/endroit l'empiècement entoilé sur les devants, les bords se rejoignant au milieu de l'empiècement, en se chevauchant à peine.
- bâtir (piquer)



- placer le second empiècement sur l'arrière, endroit de l'empiècement sur envers des pièces haut, piquer.

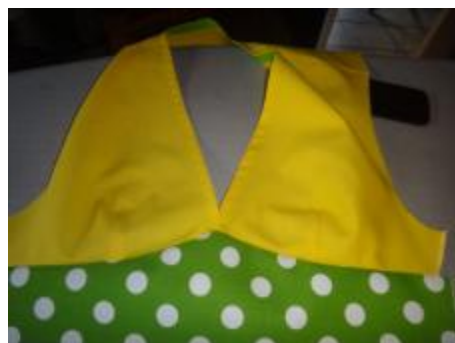

- cranter les arrondis, bien repasser en place, puis surpiquer la ligne supérieure et bâtir au bas de la ceinture les deux épaisseurs ensemble.



2- les liens (désolée pas de photo)

- plier en deux endroit/endroit, repasser, piquer sur la longueur et l'une des extrémités. Couper les surplus au plus près des angles.
- retourner avec un épingle à nourrice.
- repasser,
- les piquer endroit/endroit sur les bords de couture latérale du devant de ceinture (empiècement)

Piquer les manches

- Placer les manches sur les emmanchures, en commençant par la couture d'épaule
- Piquer du côté de la manche
- Couper les bords de coupe à 0,5 cm de la ligne de piqûre
- Surjeter (ou point zig zag) les épaisseurs de surplus ensemble, repasser en couchant le surplus vers la manche





Piquer la couture latérale droite et la couture de manche

- Placer endroit/endroit, piquer la couture latérale et à la suite la couture de manche



Piquer la jupe

- Piquer la couture latérale de la jupe, ouvrir la couture au fer

- Préparer les fronces:

- piquer deux lignes de fronces à points très larges et en réduisant un peu la tension du fil), séparées de 0,5 à 1 cm de part et d'autre de la ligne de couture du haut de la jupe (il est plus simple de faire chaque pan de jupe en s'arrêtant à la ligne de couture latérale, pas le cas dans l'exemple)

- marquer avec une épingle les milieux devant et dos de la jupe et du haut
- Placer la jupe en commençant par le milieu, tirer le fil de fronces supérieur (le plus près du bord de coupe), bien répartir les fronces de part et d'autre des milieux.



- Piquer entre les deux lignes de fronce, bien mettre en place les plis. Retirer le fil de fronce visible sur l'endroit.
- Surjeter ensemble les bords de coupe, repasser et couler vers le haut les bord de coupe
- Surpiquer si vous voulez





Couture latérale gauche et fermeture à glissière

- Placer à l'épingle endroit/endroit la couture latérale
- Mettre en vis à vis la fermeture à glissière, le haut légèrement au dessus de l'empiècement de ceinture, marquer la partie inférieure au crayon.

- Piquer à larges points (bâtir) du point haut prévu de la fermeture à glissière au point bas, faire un aller retour puis continuer la couture latérale à points normaux.

- Piquer la fermeture à glissière avec le pied presseur adapté comme à l'ordinaire, sans prendre dans la pique le haut des rubans de celle-ci.



- Piquer ensuite le dessous de manche et la partie supérieure de la couture latérale à la suite, écarter la couture au fer
- Piquer la partie supérieure des rubans de la FG sur les bords de coupe.





Reste les ourlets: manche ici ourlet 2 plis, jupe ourlet de biais...
Voili

