

Tutoriel mini short 2 plis, fermeture à glissière latérale FACTION juillet 2013

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode




1- le patron

Devant *2 : 2 plis



Dos *2: 1 pince

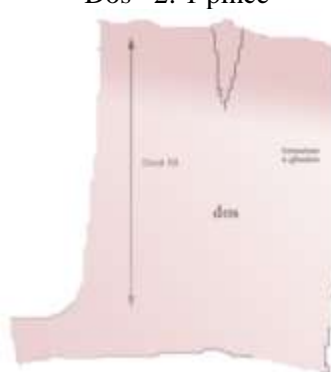

Ceinture en forme à couper dans la pliure (devant et dos) X 2

Vous trouverez ce patron à imprimer sur le blog publié le 21 juillet 2013, patron maison
<http://www.sensoussi.com/article-patron-de-short-gratuit-119173933.html>

2- La coupe

Couper les ½ dos et devant en double, laissant 1,5 cm de bord de coupe

Concernant la ceinture, deux possibilités :

- soit couper selon le patron (1,5 cm de bord de coupe)
- soit procéder après la piqûre des plis et pinces, comme je l'explique ci-dessous*



(photo du modèle précédent argenté)

3- Entoiler la ceinture avant : dos et devant

Selon votre tissu, ici ex le coton rose à pois ne sera pas entoilé



4- Pinces et plis

Piquer les pinces dos



Piquer les plis du devant, les coucher dans le sens des flèches (plis côté vers l'extérieur, plis centre vers l'intérieur), piquer le pli dans le bord de coupe du bord supérieur.

Pour les mettre en place, plier avant sur avant piquer une épingle traversant aux deux extrémités marquées sur le tissu et placer les encoches des marques du plis l'une sur l'autre, comme suit.

Pincer le pli et placer votre épingle pour le maintenir





Repasser à plat puis coucher les plis selon le sens de la flèche
Piquer le haut du pli dans le bord de coupe pour le maintenir en place



(Surpiquer éventuellement à 2-3 mm les plis le long de leur couture)



5- Surjeter

Surjeter les 4 pièces devant et dos, ou faire un zig zag



6- Assembler partiellement devants et dos

Marquer à 15 cm les coutures milieu devant et dos
Piquer, écarter les coutures au fer





7- Coupe de la ceinture sans patron (mon truc)

Pour assurer une adaptation parfaite de la ceinture, une fois les pinces et plis montés, les dos et devant assembler, je trace la ceinture directement sur le tissu....

Plier votre pièce avant en deux, avant sur avant

Plier votre tissu, avant sur avant sur la table

Poser votre pièce avant sur le tissu, le milieu devant bien parallèle à la pliure du tissu



Reporter votre ligne de ceinture sur le tissu, Puis à l'aide du mètre, tracer une parallèle à 5 cm de la première ligne



On a



Couper en laissant environ 1,5 cm de bord de coupe



Poser cette ceinture pliée à nouveau sur le tissu, pliure/pliure bien alignées, couper la doublure de la ceinture avant





On a :

Faire la même chose avec le dos



8- Piquer les ceintures avant (entoilées) sur les dos et devants



Repasser à plat, puis couler les surplus dans la ceinture



9- La poche (selon l'humeur !)

Préparer une poche réservée dans la couture (attention à la profondeur, elle ne doit pas dépasser sous le short !) cf tutoriel : « poche réservée dans la couture » pour les explications, ici posée à droite

Je la pose de telle manière que la partie supérieure soit prise dans la couture de la doublure de la ceinture ici



Fixer à l'épingle les bords latéraux ensemble avant sur avant la poche à l'extérieur

Piquer sur la ligne de piqûre à points normaux la ceinture puis le côté jusqu'à 2 à 3 cm sur la poche, prolonger à larges points (bâti, ils seront enlevés ultérieurement) aller retour puis reprendre à points normaux sur 2 cm en bas de la poche puis finir la couture jusqu'au bas du short





Piquer les deux demi poches et surjeter



Surpiquer éventuellement la fente de poche, enlever le bâti de la fente de poche




10- Pose de la fermeture à glissière sur le côté (côté de ceinture incluse)

Normalement posée à gauche, placer le devant et dos avant sur avant, placer à l'épingle.
Marquer le bas de la fermeture à glissière au crayon sur votre couture (1,5 cm environ au dessus de la fourche lorsqu'elle est ouverte) en la posant ouverte à sa place.
Piquer le côté à larges points (bâti) jusqu'à la marque du bas de fermeture à glissière, faire un aller-retour puis à points normaux, écarter la couture au fer (photo anciennes short gris argent).





Changer le pied de biche pour un pied spécial Fermeture à Glissière (FG)

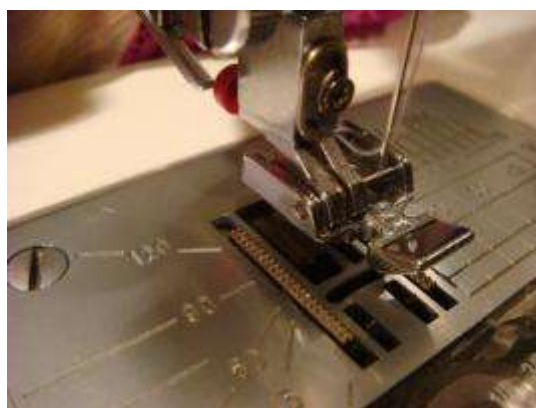

Ouvrir la FG, placer l'un des côtés à l'envers sur le surplus au ras de la couture, piquer



Changer le pied de sens puis placer l'autre côté de la FG, le stop du haut bien en face du premier, piquer

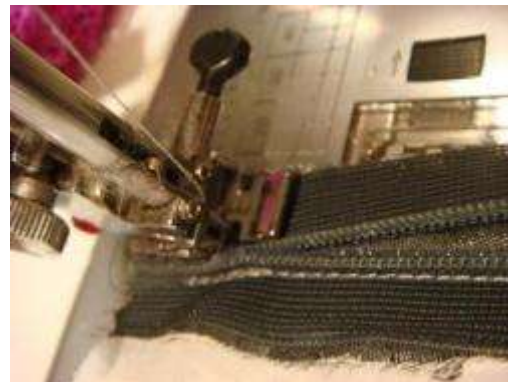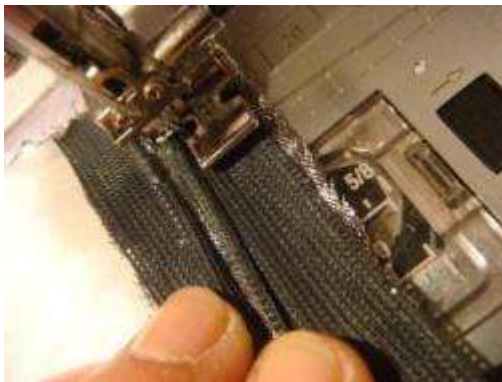

en rose



11-Pose de la ceinture intérieure

Poser la ceinture intérieure endroit sur endroit sur la ceinture déjà piquée



à la fente de la fermeture à glissière, replier l'extrémité de la ceinture intérieure qq's mm en retrait des bords de fente

Piquer : je préfère du côté du short (et non du côté de la ceinture)
Repasser la couture à plat (éventuellement cranter), puis rabattre la ceinture intérieure arrière sur arrière repasser de telle manière qu'elle ne soit pas visible sur l'avant.
Enfin, l'ouvrir à nouveau pour former un ourlet de 8 mm à 1 cm au bas de la ceinture intérieure.



Rabattre la ceinture intérieure en place la fixer à l'épingle (bien placer la poche sur l'avant pas comme sur la photo erreur ! attention).



Piquer sur l'avant donc surpiquer, l'idéal serait dans la ligne de piqûre de la première ceinture, ici je fais deux lignes (l'une au dessus, l'autre au dessous de la piqûre de la première ceinture) Enfin surpiquer le haut de la ceinture.



Les bords de ceinture en haut de la fermeture à glissière seront piqués à la main.

12- Finitions de la couture milieu devant et dos

On commence par piquer les coutures internes de l'entrejambe, formant un tube, bien à plat avant / avant rien de spécial.



Enfiler les jambes du short l'une dans l'autre endroit/endroit, placer la couture à l'épingle bien à plat



Piquer, ouvrez la couture au fer et voili :



13- ourler

au choix, ici un biais satin ou un simple surjetl'argent :

