LES COLS V2 : LE COL DROIT, col officier ou col Mao Patron, coupe, conture, montage

www.sensoussi.com

NB: couturière autodidacte, « c » une méthode



La forme des cols est infinie, qu'ils soient grands, arrondis, carrés ou en pointe. Ils peuvent être coupés en deux morceaux, en une seule pièce ou comme une partie du vêtement. On distingue :

- le col plat: il n'a pas de volume, et repose à plat sur le vêtement (ex : le col Claudine)
- le col rabattu, il remonte d'abord avant d'être rabattu sur le vêtement : col chemisier simple, col tailleur, col châle
- le col droit : il est montant mais peut être également rabattu jusqu'à la ligne d'encolure : col roulé, col chemisier monté sur pied de col.

<u>Généralités</u>


- le col doit correspondre exactement à l'encolure,
- presque tous les cols se composent de deux épaisseurs : dessus (qui sera visible) et dessous de col,
- le plus souvent l'une de ces deux parties est entoilée,
- pour assurer un beau tombé, le dessus de col devra être un peu plus long que le dessous de col (surtout pour les cols galbés et les tissus épais) le long de l'encolure, pour cela prévoir un surplus de couture plus grand le long des bords extérieurs du dessous de col,
- dans les patrons, il n'y a qu'une seule pièce le plus souvent pour ces dessus et dessous.

LE COL DROIT

1-Faire son patron soi même, couper

Si vous ne disposez pas du patron, procéder comme suit


- Placer sur une feuille, les patrons des demi devant et dos, les épaules bien assemblées,
- Tracer le pourtour de l'encolure au crayon :



- Donner ensuite sa forme à votre col, dessine un semblant de col droit : mesurant la largeur de celui-ci afin qu'il soit régulier : on obtient un demi col. Reproduire l'autre partie du patron à l'identique, pour le couper en une seule fois et ainsi ne pas avoir de piqûre milieu dos.

Ce col se ferme bord à bord, (alors penser ç l'éventuelle patte de boutonnage —ne pas faire entre le col sur celle-ci). Sa forme devant peut être arrondie ou droite, de hauteur variable selon le vêtement. Bien marquer le centre du col!

- Ici sur ce manteau, il y aura une parementure dos, les parementures avant sont à même les devants (ie coupées avec les demi devants).

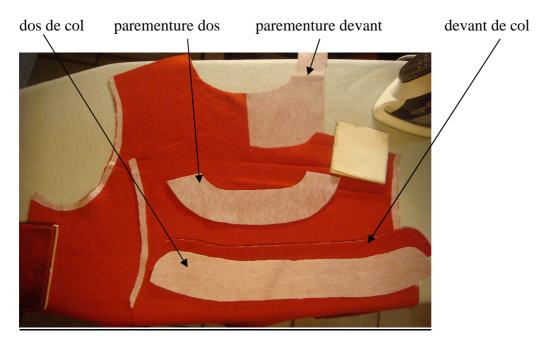

2- Préparer et Coudre le col


Préalable: les coutures d'épaules et les parementures devant et dos, sont piquées ensemble au préalable, endroit/endroit, laisser la parementure posée sur le manteau endroit/endroit.

Entoiler

Thermocoller la vlieseline sur le l'envers du col dessus (certains recommandent le col dessous !), selon la tenue souhaitée (chemisier par ex).

Dans cet exemple, j'ai utilisé une Vlieseline épaisse et entoilé les deux parties : c'est un manteau

- Placer les 2 cols (intérieur et extérieur) endroit/endroit,
- Piquer à partir de la ligne de piqûre du bord de montage avec l'encolure, le long des bords devants du col, en s'arrêtant à ras de la ligne (être précis).

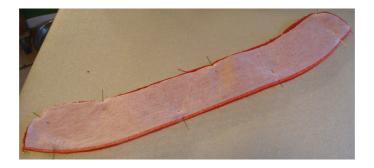



- Recouper les surplus de couture, cranter en cas de besoin.




- Repasser, retourner et écarter la couture au fer
 Replier les bords de montage du col vers l'intérieur




3- Monter le col


- Glisser le col entre le manteau et la parementure dos (le cas échéant).
- Nous allons fixer à l'épingle le col extérieur sur l'encolure, le col intérieur sur la parementure.

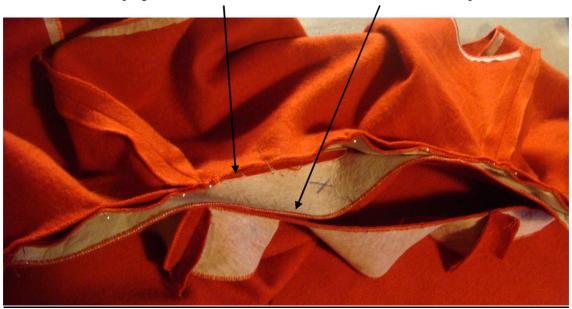


- Piquer chacun des cols ainsi placés, au ras de la couture de montage du col (c'est-à-dire un peu en dessous, dans les bords de montage).

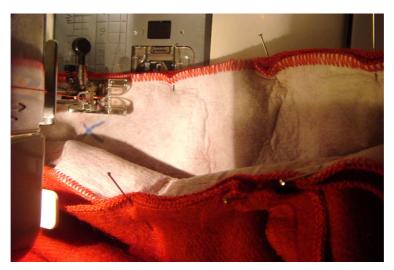



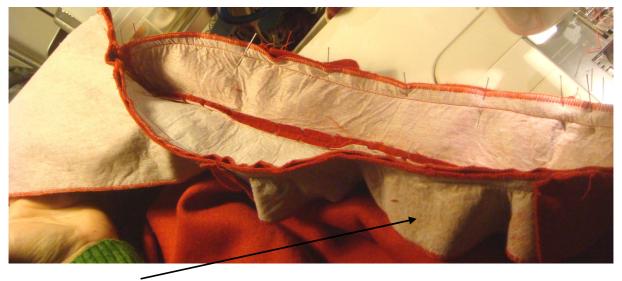

- Rabattre la parementure sur l'envers le cas échéant, en fait la relever.

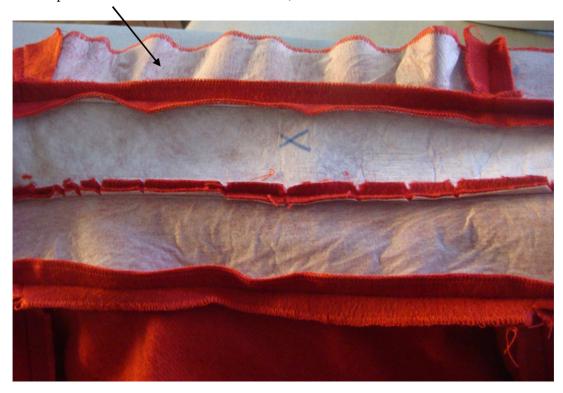


- Désépaissir les coutures d'épaules et parementures



- Epingler la parementure à l'encolure (désolée la photo est floue)
 Piquer au plus près de la couture de montage.





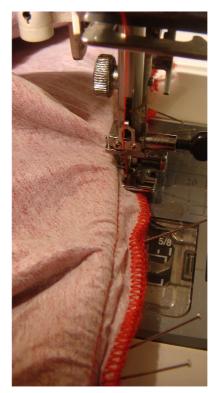

Un « petit » coup de fer.

et voili!





