

# Tutoriel panta-jupe V4, janvier 14 ceinture élastique glissé dans la coulisse

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)


NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



## 1- Coupe et patron

### Patron

Il s'agit du patron K du livre japonais de « A to Z » au départ, ISBN978-4-579-11204-3  
J'ai supprimé la fente de la fermeture à glissière, modifié la ceinture.



La longueur à votre bon cœur.

### Tissu

Ici deux modèles de pantalon

- un fin lainage élasthane, pour la ceinture jersey doré
- Ainsi qu'une cotonnade toute jolie.

### Coupe

Quelques images

Chaque pièce est coupée en double



Vous couperez ensuite la ceinture formant coulisse

### 3- Piquer

#### 3-1. Ce qui est facile

Surjeter les pièces sur tous les côtés

Piquer les côtés de pantalon

L'intérieur des jambes



Repasser sur l'envers en écartant les coutures

#### 3-2 Un peu moins facile

Placer les jambes l'une dans l'autre envers sur endroit

Placer à l'épingle les milieux devant et dos, la jambe retournée sur l'endroit à l'intérieur\*



Placer à l'épingle les milieux devant et dos

Piquer en commençant en une seule fois toute la ligne

Ecarter les coutures au fer



### **3-3 Ceinture munie d'un élastique dans la coulisse**

#### **Préalable**

##### La ceinture

Votre ceinture est coupée, c'est une bande droite (un rectangle).

Mesure de la ceinture :

- longueur = longueur totale de la taille de la jupe montée plus quelques cm sans importance
- largeur = 2 fois la hauteur souhaitée (hauteur de l'élastique) sans oublier les bords de coupe qui seront repliés (ne pas utiliser cette technique pour une ceinture large)

Repasser la ceinture, formant sur chaque longueur les replis de couture. La replier AR sur AR pour marquer au fer, le milieu

#### **Monter la ceinture**

Av sur Av placer votre ceinture à l'épingle sur la taille du pantalon, en commençant par le milieu dos. Marquer l'emplacement de la couture de la ceinture (pour former un tube), en pliant l'excès de longueur comme sur la photo ci-dessous. Repasser



Couper l'excès de longueur de la bande servant de ceinture, laissant un bord de coupe.



Piquer (fermer) la ceinture, penser à faire 2 aller retour, pour créer une fente pour glisser l'élastique.



Piquer la ceinture à la taille



Repasser à plat la couture, puis en remontant le bord de coupe dans la ceinture




Replier sur l'intérieur la partie intérieure de la ceinture (coulisse), recouvrant la ligne de pique précédente, vous avez la ligne de repassage de l'ourlet comme guide, placer à l'épingle.

TRUC : si vous le souhaitez vous pouvez surjeter ce bord de coupe, ne pas faire d'ourlet et placer ainsi la partie intérieure de la ceinture (coulisse) sur la première ligne de pique.



Piquer les épaisseurs ensemble sur l'avant (soit directement dans la ligne de pique – mais c'est difficile-) à distance précise de la première ligne. Je fais ensuite une seconde surpiqûre, mais pas obligatoire !

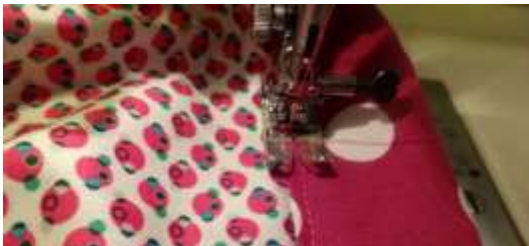

### **Glisser l'élastique dans la coulisse**

Prenez un élastique ni trop souple, ni trop raide ( ! )  
Mesurez votre tour de taille, selon la souplesse de l'élastique vous coupez en réduisant plus ou moins cette largeur, sans oublier les bords de coupe... je sais c flou : en gros réduire de quelques cm



Placer une épingle nourrisse dans l'un des bords de coupe de l'élastique, l'insérer dans la fente laissée dans la couture de la coulisse. Glisser doucement l'élastique.

Piquer les bords de coupe en 2 lignes, points spécial élastique ou point zig zag



Refermer la fente à la main



