
Salopette bébé Selon Burda enfant HS , hiver 2009 n°25H

NB: couturière autodidacte, « c » une méthode




-Pas si simple à réaliser, le patron est issu du journal Burda Hors Série n°25H, n° 727, publié hiver 2009



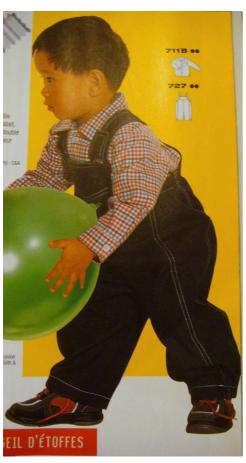

NB: les valeurs de couture ne sont pas comprises: 1 cm pour les bords de coupe, 3,5 cm pour les ourlets.

1- La coupe:

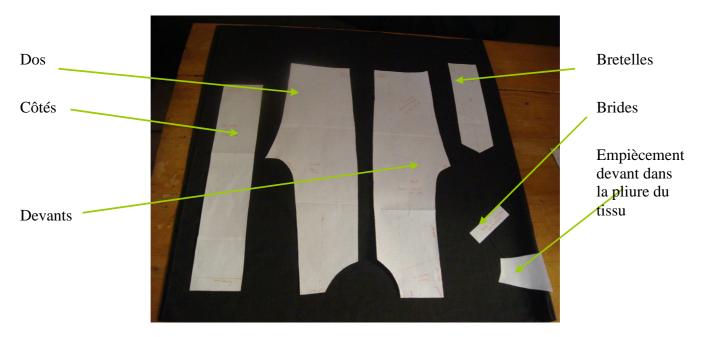

Bien marquer le droit fil sur les devants et les dos, ainsi que l'emplacement de la pliure pour la coulisse des élastiques

- 2- Surfiler les devant, dos et côtés de pantalon.
- 3- Coulisses côtés : plier sur le tracé le bord sup du côté pantalon pour former la coulisse, piquer sur l'endroit.



4- Glisser un ruban élastique dans la coulisse d'une longueur d'environ 6-7 cm, piquer dans les bords de coupe




5- Couture des côtés de pantalon : piquer les coutures de découpe devant et dos, en laissant dépasser les surplus de couture du haut des pièces devant et dos



Repasser et écarter les couture au fer

Surpiquer sur l'endroit au ras de la couture et à 5-6 mm



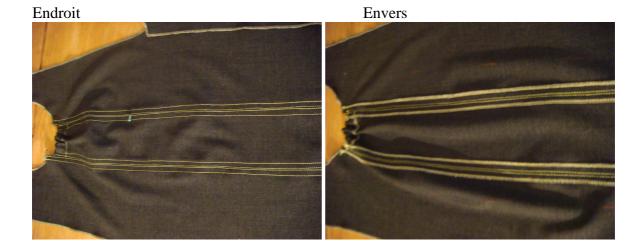

6- Piquer les coutures internes des jambes



7- Piquer les coutures de découpe devant et dos en laissant dépasser les surplus de couture du haut des pièces devant et dos NB glisser une jambe dans l'autre, endroit sur endroit, permet de mieux placer les deux parties du tissu



Repasser et écarter les surplus de couture





8- Former les brides : plier les brides en deux dans le sens de la longueur, end/end, piquer à 7 mm de la pliure, recouper les surplus, retourner



Technique de l'épingle nourrice pour retourner :



9- Bâtir les brides sur l'envers du bord supérieur avant



10- Parement : replier le bord inférieur du parement, repasser. Placer le parement sur l'envers du vêtement, endroit contre envers du devant de pantalon.



Piquer les bords latéraux et supérieur, les brides sont alors prises dans la couture.



Recouper les surplus de couture.

Entailler les surplus des devants du pantalon au ras du bord inférieur du parement (au dernier point de couture





Surpiquer la couture du côté avant



Rabattre le parement sur l'endroit, repasser, surpiquer



11- Bretelles : rabattre le surplus dos sur l'envers, repasser

Plier les bretelles en deux, selon la longueur endroit/endroit, piquer tous les bords ouverts sauf la partie en biseau



Recouper les surplus de couture au ras de la couture, retourner les bretelles, repasser, surpiquer.

Epingler l'extrémité en biseau contre le bord supérieur du dos (bretelles vers le bas), remonter les bretelles vers le haut avant de surpiquer le long du bord supérieur du dos, les bretelles sont fixées en même temps









12- Ourlet de pantalon, coulisse latérale à élastique

Former l'ourlet, le marquer au fer







Former la coulisse, insérer l'élastique à l'intérieur, la fermer, puis piquer l'ourlet sur l'endroit







et voili





on ferme comme on veut, j'ai mis de gros pressions à l'intérieur des bretelles (permet d'ajuster à la taille du pitchoun