

PROTECTION CONTRE LA CORROSION, LE COLMATAGE DES FILTRES ET LES PANNES MOTEURS.

Avez-vous déjà été confronté à :



L'eau de condensation dans les réservoirs de carburants peut entraîner le développement de micro-organismes (bactéries, levures, champignons). La chaleur favorise la croissance de ces micro-organismes, conduisant à des agrégats et à la corrosion d'origine biologique, ce qui peut rapidement boucher les filtres et même endommager les circuits d'injection.


Grotamar71® ajouté directement au carburant stoppe immédiatement les micro-organismes et la corrosion. Le carburant déjà contaminé peut être assaini par une dose choc de Grotamar71®. En règle générale, les changements de carburant sont superflus. L'utilisation régulière de Grotamar71® prévient de manière fiable une nouvelle contamination du carburant. Grotamar71® convient pour l'emploi dans tous les carburants (fuel, gasoil & biocarburants).

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gasoil, au fuel et au Gazole Non Routier (G.N.R.) (PL, utilitaires, camping-cars, agricoles, fluviales, maritimes...)

- Compatible avec tous les biocarburants et additifs.

- Contrôlé et recommandé par des fabricants de moteurs leaders comme DAIMLER MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, MTU, PERKINS, DEUTZ...

Prolifération des bactéries

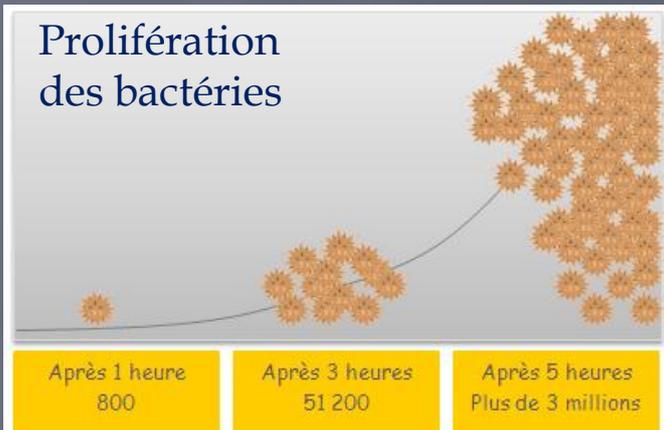

DECONTAMINATION DES CARBURANT PROTECTION DES RESERVOIRS

AVANTAGES DU GRO TAMAR 71® :
Les clés d'une haute efficacité

protection économique
longue durée pour le
réservoir, les
conduites et le moteur

protection efficace
contre les corrosions
(circuits d'alimentation
et d'injection)

évite la dégradation du
fuel, préserve l'indice
de cétane, diminue la
teneur en eau

tue rapidement TOUS
LES GERMES (bactéries,
levures, champignons,
moisissures)

empêche la formation de
boues dans les gasoils,
fuels et biocarburants

indispensable pour la
stabilité du Gazole Non
Routier (G.N.R.)

recommandé par les
motoristes pour les
nouveaux diesel (euro V,
Tier 4, ... etc)



Forte concentration / Produit non dilué (en direct de l'usine)

A utiliser en préventif ou curatif à l'atelier (révision périodique) et au minimum toutes les 8 semaines pour assurer une efficacité continue.

❖ **Dosage de choc (en cas de filtre bouché)**
1 litre de Grotamar 71® pour 1000 litres de carburant



Nom du Produit : Grotamar 71®

250ml/500 ml/1l.

5Kg/10Kg

Conditionnement : flacons 250ml / 500 ml / 1 litre / 2 litres
bidons 5 Kg / 10 kg - fût de 200 Kg



4, ZA de la Sienne - BP 39
50800 VILLEDIEU-LES-POELES
Tel : 02 33 51 81 18 / Fax : 02 33 51 81 17
michele@belec-environnement.com



GROTAMAR 71® ... AGIT IMMEDIATEMENT, PROTEGE LONGTEMPS