

## Le corps du sac :


26. épinglez la pièce F sur l'ouvrage D




27. cousez ensemble les pièces au point droit à 1 cm du bord



28. épinglez l'ouvrage obtenu par le bord de la pièce F sur la pièce E

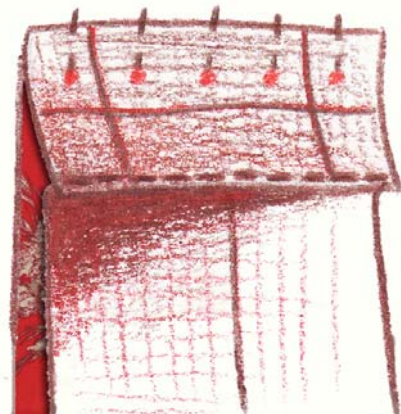


29. cousez ensemble les pièces au point droit à 1 cm du bord

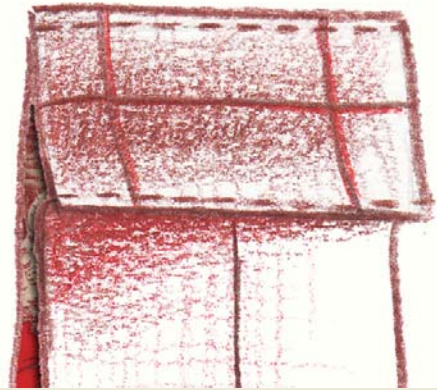

32. surpiquez au point droit à 2 mm du bord, les coutures du fond du sac  
(vous pouvez utiliser un point double si votre machine le possède pour un effet couture de sellier)  
Si vous avez des clous de fond de sac placez les avant l'étape suivante



31. pliez en deux l'ouvrage obtenu par le milieu de la pièce F et épinglez le côté droit et gauche

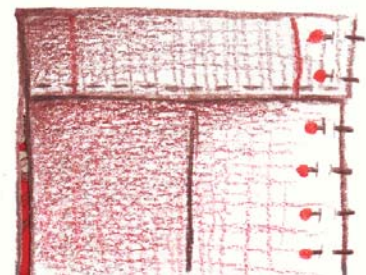

32. cousez les côtés au point droit à 1 cm du bord

