



VOUS NE SEREZ JAMAIS MIEUX PROTÉGÉS



## Raccords de constructions tubulaires



- CONÇU POUR DES TUBES EN ACIER DE DIAMÈTRES EXTÉRIEURS DE 13,5 MM À 60,3 MM
- GALVANISÉ SELON EN ISO 1461, LAQUAGE DANS N'IMPORTE QUELLE TEINTE RAL EN OPTION
- UNE SOLUTION FLEXIBLE POUR LA CONSTRUCTION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ OU AUTRE STRUCTURES
- UNE VASTE GAMME DISPONIBLE



# Kee Klamp® Raccords de constructions tubulaires

P50



TYPE  
P50-8

ANNEAU TYPE  
MÂLE À BRIDE  
DÉCALÉE

C51



TYPE  
C51-777  
C51-555 C51-888  
C51-666 C51-999

CROIX ORIENTABLE  
À 2 ENTRÉES

M51



TYPE  
M51-5 M51-8  
M51-6 M51-9

ANNEAU TYPE  
MÂLE À DOUBLE  
BRIDE

MH51



TYPE  
MH51-6

ANNEAU TYPE  
MÂLE À  
DOUBLE BRIDE  
HORIZONTALE

P51



TYPE  
P51-8

ANNEAU TYPE MÂLE  
À DOUBLE  
BRIDE DÉCALÉE

C52



TYPE  
C52-555 C52-777  
C52-666 C52-888

ANGLE ARTICULABLE  
À 2 ENTRÉES

M52



TYPE  
M52-5 M52-7  
M52-6 M52-8

ANNEAU TYPE  
MÂLE À DOUBLE  
BRIDE À 90°

BC53



TYPE  
BC53-8

COUDE  
ORIENTABLE

55



TYPE  
55-6  
55-7  
55-8

COUDE D'ANGLE  
LARGE

56



TYPE  
56-8

COUDE D'ANGLE  
AIGU

P57



TYPE  
P57-8

ANNEAU TYPE MÂLE  
À BRIDE CENTRÉE

P57E



TYPE  
P57E-7

ANNEAU TYPE  
MÂLE À BRIDE  
CENTRÉE ET  
ALLONGÉE

C58



TYPE  
C58-5 C58-8  
C58-6 C58-9  
C58-7

SOCLE  
ORIENTABLE


M58



TYPE  
M58

PLAQUE DE  
FIXATION

P58



TYPE  
P58-7

ANNEAU TYPE MÂLE À  
DOUBLE BRIDE CENTRÉE  
ET ALLONGÉE

59



TYPE  
59-5 59-8  
59-6 59-9  
59-7

EMBASE  
INTERNE

60



TYPE  
60-5 60-7  
60-6 60-8

SOCLE DE FIXATION  
MURALE RENFORCÉ

61



TYPE  
61-3 61-7  
61-4 61-8  
61-5 61-9  
61-6

SOCLE DE  
FIXATION MURALE

62



TYPE  
62-2 62-7  
62-5 62-8  
62-6 62-9

EMBASE DE FIXATION  
AU SOL POUR  
GARDE-CORPS

63



TYPE  
63-6  
63-7  
63-8

EMBASE  
ORIENTABLE  
DE 45° À 60°

64



TYPE  
64-6  
64-7  
64-8

EMBASE LATÉRALE POUR  
GARDE-CORPS À PLAQUE  
DE FIXATION VERTICALE

65



TYPE  
65-6

EMBASE LATÉRALE POUR  
GARDE-CORPS À PLAQUE  
DE FIXATION  
HORIZONTALE

66



TYPE  
66-6  
66-7  
66-8

EMBASE  
INTERNE

67



TYPE  
67-7  
67-8

EMBASE POUR  
GARDE-CORPS  
ORIENTABLE  
DE 3° À 11°

68



TYPE  
68-6  
68-7  
68-8

EMBASE  
LATÉRALE

69



TYPE  
69-6 69-8  
69-7

EMBASE DE FIXATION AU  
SOL POUR GARDE-CORPS  
AVEC SUPPORT PLINTHE

70



TYPE  
70-5 70-7  
70-6 70-8

SUPPORT DE MAIN  
COURANTE

71



TYPE  
71-6  
71-7  
71-8

CACHE  
D'ÉTANCHÉITÉ

72



TYPE  
72-8

SUPPORT DE MARCHÉ  
D'ESCALIER

75



TYPE  
75-4 75-7  
75-5 75-8  
75-6

ANNEAU

76



TYPE  
76-5 76-7  
76-6 76-8

ANNEAU-CROCHET

77



TYPE  
77-4 77-7  
77-5 77-8  
77-6 77-9

BOUCHON  
PLASTIQUE

# Kee Klamp® Raccords de constructions tubulaires

A10



TYPE  
A10-7  
A10-8

TÉ OUVRABLE À  
1 ENTRÉE

A12



TYPE  
A12-8

TÉ OUVRABLE À  
1 ENTRÉE  
ORIENTÉE À 45°

A21



TYPE  
A21-8

CROIX D'ANGLE  
OUVRABLE À  
2 ENTRÉES

A26



TYPE  
A26-8

CROIX 26  
OUVRABLE À  
2 ENTRÉES

A35



TYPE  
A35-8

CROIX  
OUVRABLE À  
3 ENTRÉES

A40



TYPE  
A40-8

CROIX  
OUVRABLE  
À 4 ENTRÉES

A45



TYPE  
A45-7  
A45-8

CROIX  
OUVRABLE  
DÉCALÉE

10



TYPE  
10-2 10-65 10-78  
10-3 10-67 10-8  
10-4 10-7 10-87  
10-5 10-75 10-9  
10-6 10-76 10-98

TÉ À 1 ENTRÉE

12



TYPE  
12-5 12-7  
12-6 12-8

TÉ À 1 ENTRÉE  
ORIENTÉE À 45°

14



TYPE  
14-4 14-7  
14-5 14-8  
14-6 14-9

JOINT  
EXTERNE

15



TYPE  
15-4 15-7  
15-5 15-8  
15-6 15-9

COUDE À 90°

16



TYPE 16-8  
16-5 16-9  
16-6  
16-7

TÉ OUVRABLE À  
VIS À 1 ENTRÉE

17



TYPE 17-8  
17-5 17-9  
17-6  
17-7

CROIX DÉCALÉE

18



TYPE  
18-6  
18-7  
18-8

JOINT  
INTERNE

19



TYPE \*  
19-5 19-8  
19-6 19-85  
19-7 19-9

CROIX  
AJUSTABLE  
À 2 ENTRÉES

20



TYPE  
20-4 20-7  
20-5 20-8  
20-6 20-9

ANGLE  
SUPÉRIEUR À 3  
ENTRÉES À 90°

21



TYPE  
21-4 21-7  
21-5 21-8  
21-6 21-9

ANGLE  
INTERMÉDIAIRE À  
2 ENTRÉES À 90°

25



TYPE  
25-4 25-7  
25-5 25-8  
25-6 25-9

TÉ À 3  
ENTRÉES

26



TYPE 26-7  
26-4 26-8  
26-5 26-87  
26-6 26-9

CROIX À  
2 ENTRÉES

27



TYPE \*\*  
27-6 27-8  
27-7

TÉ À 3 ENTRÉES -  
INCLINAISON  
SUR MESURE  
(DE 0° À 45°)

28



TYPE \*\*  
28-6 28-8  
28-7

CROIX À 2 ENTRÉES  
- INCLINAISON  
SUR MESURE  
(DE 0° À 45°)

29



TYPE  
29-6  
29-7  
29-8

TÉ À 1 ENTRÉE  
ORIENTABLE DE  
30° À 60°

30



TYPE  
30-6  
30-7  
30-8

CROIX À 2 ENTRÉES  
ORIENTABLE  
DE 30° À 45°

31



TYPE  
31-8

PIED POUR  
PALETTE A  
RIDELLES

35



TYPE  
35-4 35-7  
35-5 35-8  
35-6 35-9

CROIX À 3  
ENTRÉES

40



TYPE  
40-4 40-7  
40-5 40-8  
40-6 40-9

CROIX À 4  
ENTRÉES

45



TYPE 45-65 45-9  
45-2 45-7 45-98  
45-3 45-76  
45-4 45-8  
45-5 45-86  
45-6 45-87

CROIX DÉCALÉE

46



TYPE  
46-4 46-7  
46-5 46-8  
46-6 46-9

CROIX À 1 ENTRÉE  
DÉCALÉE

C50



TYPE C50-77  
C50-44 C50-88  
C50-55 C50-99  
C50-66

RACCORD ORIENTABLE  
À 1 ENTRÉE

F50



TYPE F50-4 F50-7  
F50-5 F50-8  
F50-6 F50-9

EMBOUT TYPE  
FEMELLE

M50



TYPE M50-4 M50-7  
M50-5 M50-8  
M50-6 M50-9

ANNEAU TYPE  
MÂLE À BRIDE  
CENTRÉE

MH50































TYPE  
MH50-6

ANNEAU TYPE  
MÂLE À BRIDE  
HORIZONTALE

\* S'utilisent couramment par paire mais chiffrage et vente à l'unité

\*\* Garde-corps piétonnier

<p><b>78</b></p>  <p><b>TYPE</b> 78-7 78-5 78-8 78-6</p> <p><b>ANNEAU CHARNIÈRE DE PORTAIL TYPE FEMELLE</b></p>	<p><b>79</b></p>  <p><b>TYPE</b> 79-7</p> <p><b>ATTACHE POUR PLAQUE DE TÔLE FOURNIE AVEC FIXATION</b></p>	<p><b>81</b></p>  <p><b>TYPE</b> 81-7 81-5 81-8 81-6 81-9</p> <p><b>ATTACHE SIMPLE POUR GRILLE DE GARDE-CORPS</b></p>	<p><b>82</b></p>  <p><b>TYPE</b> 82-7 82-5 82-8 82-6 82-9</p> <p><b>ATTACHE DOUBLE POUR GRILLES DE GARDE-CORPS</b></p>	<p><b>83</b></p>  <p><b>TYPE</b> 83-5 83-7 83-6 83-8</p> <p><b>ANNEAU CHARNIÈRE DE PORTAIL TYPE MÂLE</b></p>
<p><b>84</b></p>  <p><b>TYPE</b> 84-7 84-5 84-8 84-6 84-9</p> <p><b>BOUCHON ACIER</b></p>	<p><b>86</b></p>  <p><b>TYPE</b> 86-7 86-8</p> <p><b>+/- 11°</b></p> <p><b>TÉ À 1 ENTRÉE ORIENTABLE DE 0° À 11°</b></p>	<p><b>87</b></p>  <p><b>TYPE</b> 87-7 87-8</p> <p><b>+/- 11°</b></p> <p><b>COUDE ORIENTABLE DE 0° À 11°</b></p>	<p><b>88</b></p>  <p><b>TYPE</b> 88-7 88-8</p> <p><b>+/- 11°</b></p> <p><b>TÉ À 3 ENTRÉES ORIENTABLE DE 0° À 11°</b></p>	<p><b>89</b></p>  <p><b>TYPE</b> 89-7 89-8</p> <p><b>+/- 11°</b></p> <p><b>CROIX À 2 ENTRÉES ORIENTABLE DE 0° À 11°</b></p>
<p><b>90</b></p>  <p><b>TYPE</b> 90-8</p> <p><b>+/- 7°</b></p> <p><b>TÉ À 3 ENTRÉES TYPE GCP**</b></p>	<p><b>91</b></p>  <p><b>TYPE</b> 91-8</p> <p><b>+/- 7°</b></p> <p><b>CROIX À 2 ENTRÉES TYPE GCP**</b></p>	<p><b>92</b></p>  <p><b>TYPE</b> 92-8</p> <p><b>+/- 7°</b></p> <p><b>COUDE À 90° TYPE GCP**</b></p>	<p><b>93</b></p>  <p><b>TYPE</b> 93-8</p> <p><b>+/- 7°</b></p> <p><b>TÉ À 1 ENTRÉE TYPE GCP**</b></p>	<p><b>98</b></p>  <p><b>CLEF À CLIQUET ET EMBOUTS</b></p>
<p><b>99</b></p>  <p><b>TYPE</b> 99-2 99-6 99-3 99-7 99-4 99-8 99-5 99-9</p> <p><b>CLEF HEXAGONALE</b></p>	<p><b>100</b></p>  <p><b>TYPE</b> 100-5 100-8 100-6 100-9 100-7</p> <p><b>CACHE-VIS EN PLASTIQUE</b></p>	<p><b>105</b></p>  <p><b>TYPE</b> 105-6 105-8 105-7 105-9</p> <p><b>ATTACHE POUR PLAQUE DE TÔLE FOURNIE SANS FIXATION</b></p>	<p><b>114</b></p>  <p><b>TYPE</b> 114-2 114-7 114-6 114-8</p> <p><b>TÉ PIVOT</b></p>	<p><b>115</b></p>  <p><b>TYPE</b> 115-6 115-8 115-7</p> <p><b>EMBASE LATÉRALE RENFORCÉE POUR GARDE-CORPS</b></p>
<p><b>S115</b></p>  <p><b>TYPE</b> S115</p> <p><b>PLAQUE DE REPORT POUR RACCORD TYPE 115</b></p>	<p><b>118</b></p>  <p><b>TYPE</b> 118-8</p> <p><b>RACCORD CACHE</b></p>	<p><b>121</b></p>  <p><b>TYPE</b> 121-7</p> <p><b>ANGLE INTERMÉDIAIRE DÉCALÉ À 90°</b></p>	<p><b>145</b></p>  <p><b>TYPE</b> 145-7</p> <p><b>CROIX DÉCALÉE À 2 ENTRÉES</b></p>	<p><b>265</b></p>  <p><b>TYPE</b> 265-7 265-8</p> <p><b>EMBASE LATÉRALE DÉPORTÉE</b></p>
<p><b>316</b></p>  <p><b>TYPE</b> 316-7 316-8</p> <p><b>EMBASE INCLINÉE POUR FIXATION SOUS COUVERTINE</b></p>	<p><b>350</b></p>  <p><b>TYPE</b> 350-8</p> <p><b>CROIX POUR AVANT-TOIT</b></p>	<p><b>351</b></p>  <p><b>TYPE</b> 351-8</p> <p><b>CROIX POUR FAITAGE</b></p>		


Taille du Raccord Kee Klamp®	Diamètre extérieur du tube en mm	Alesage nominal en mm
2	13,5	8
3	17,5	10
4	21,3	15
5	26,9	20
6	33,7	25
7	42,4	32
8	48,3	40
9	60,3	50

## Nomenclature des raccords Kee Klamp®

Chaque raccord a un simple code de référence numérique qui est unique et qui le différencie de tout autre. Le code définit le type de raccord et le diamètre du tube pour lequel il est prévu. Le premier numéro, suivi d'un tiret (-) identifie le type de raccord Kee Klamp®.

Le chiffre seul – qui suit le tiret – définit le diamètre du tube. Si le tiret est suivi de deux chiffres, ceci indique que le raccord est conçu pour recevoir deux diamètres de tube.

**Exemples:**

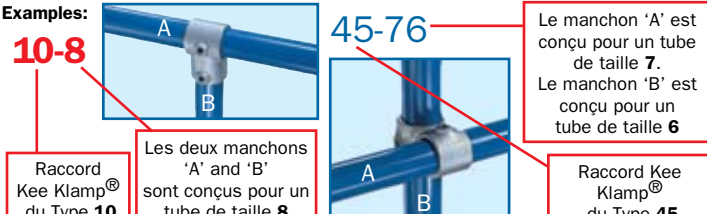

**10-8** : Raccord Kee Klamp® du Type 10. Les deux manchons 'A' and 'B' sont conçus pour un tube de taille 8.

**45-76** : Raccord Kee Klamp® du Type 45. Le manchon 'A' est conçu pour un tube de taille 7. Le manchon 'B' est conçu pour un tube de taille 6.



**WEBER METAUX**  
66 Rue Turenne  
75003 Paris

Tél: 01 46 72 34 00  
Fax: 01 45 15 23 76  
www.weber-metaux.info