



# Tuto housse de canapé clic-clac

## Mes petites mains pleines de doigts




### Fournitures

- Un métrage de tissu correspondant aux mesures de votre canapé. A titre indicatif, la housse du mien nécessite environ 2,5 m de tissu en 280 de large. Attention : si votre tissu a un sens, ou s'il est en 140 de large, prévoir un métrage plus grand pour en tenir compte. Vous pouvez également, comme je l'ai fait, réaliser chaque pièce nécessaire (cf : Réalisation § 2 et : pdf 3) en assemblant des tissus différents.
- 8 gros boutons.
- 1,5 m d'élastique à boutonnères et deux petits boutons (facultatif).

### Réalisation

**Pour visualiser l'assemblage final des différentes pièces, reportez-vous au pdf 4 (plan d'assemblage).**


- 1- Relever les mesures de votre canapé à l'aide du schéma (pdf 2).
- 2- Couper les pièces de tissu nécessaires à l'aide du plan de coupe (pdf 3) en ajoutant 2 cm de surplus de coutures tout autour de chaque pièce. Si votre tissu a un sens, aidez-vous du plan d'assemblage (pdf 4) pour déterminer le sens de la coupe.
- 3- Assembler endroit contre endroit, les 3 volants de la manière suivante (pointillés rouges = coutures d'assemblage) :

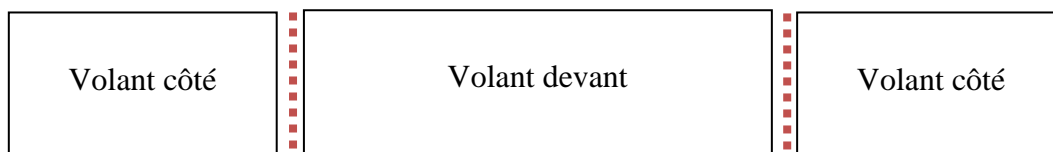

- 4- Ourler une longueur et les deux petits côtés du grand volant ainsi réalisé (pointillé orange)



- 5- Assembler une longueur du dossier devant et une longueur du dossier dos par une couture (cf : pdf 4) endroit contre endroit.
- 6- Ourler la longueur du dossier dos et les largeurs de la pièce ainsi obtenue.
- 7- Assembler, endroit contre endroit, le volant sur l'assise en faisant correspondre les coutures d'assemblage du volant et les angles de l'assise (cf pdf 4).
- 8- Déterminer et marquer par une épingle le milieu de la longueur du dossier dos côté encore libre (non assemblé) et, de la même manière, le milieu de l'assise. Assembler la longueur de l'assise et la longueur du dossier devant en faisant correspondre ces deux repères, endroit contre endroit. **Attention : Ne pas prendre les volants dans cette couture, l'arrêter aux bords de l'assise.** Il doit rester, de chaque côté de cette couture, sur la longueur du dossier devant, une valeur égale à la valeur F divisée par deux. Ourler ces deux côtés.

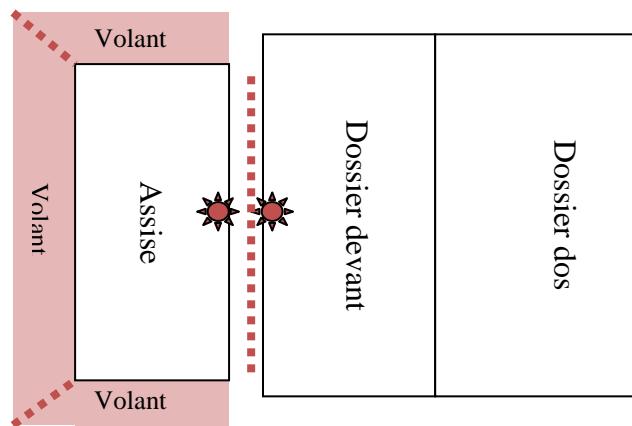



- 9- Réaliser les pattes de boutonnage : Plier chaque pièce endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Piquer deux côtés, retourner, bien faire sortir les coins, rentrer les surplus de couture du côté resté ouvert, repasser puis surpiquer à 0,3 cm du bord. Broder une boutonnière à la taille des gros boutons choisis, à 1cm du bord et au milieu de chaque petit côté, dans le sens de la longueur.



10- La housse est terminée, il reste à l'adapter. Placer la housse sur le canapé. Plier proprement les côtés libres sur les côtés du dossier. Fixer par des épingles. Déterminer l'emplacement des 8 gros boutons en positionnant les pattes de boutonnage. Coudre les boutons, boutonner les pattes.



11- Pour améliorer la tenue et éviter que la housse ne glisse vers l'avant, j'ai cousu deux petits boutons sur l'envers, au bord de l'assise, côté dossier devant. Une longueur d'élastique à bouttonnières relie les deux boutons, en passant derrière le dossier du canapé, sous la pièce « dossier dos » de la housse. J'ai soulevé le dossier dos de la housse sur les photos ci-dessous pour le rendre visible.

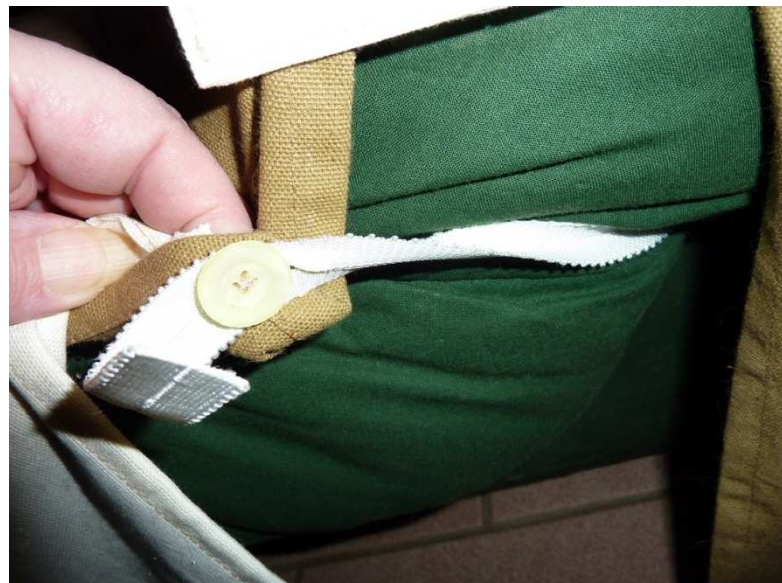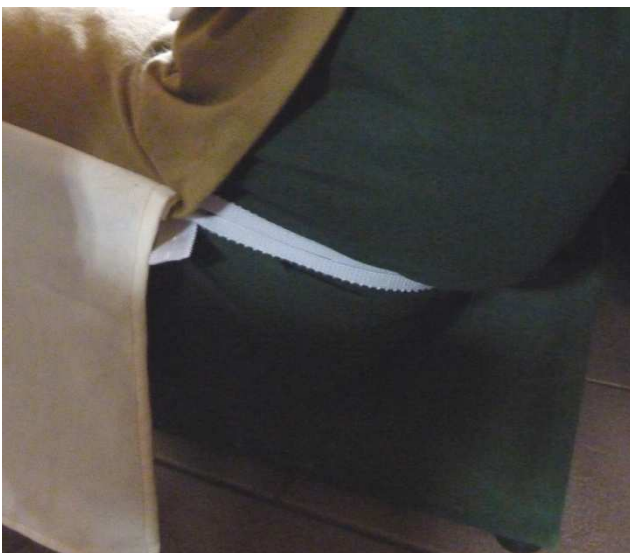

Si vous réalisez une housse de clic-clac grâce à ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre réalisation, c'est toujours agréable de savoir qu'un tuto est utile !

Si une question se pose : [petitesmains.doigts@orange.fr](mailto:petitesmains.doigts@orange.fr)