# La ceinture droite : montage

www.sensoussi.com

NB: couturière autodidacte, « c » une méthode






La ceinture est composée de deux bandes rectangulaires (l'une pour le devant, l'autre pour l'arrière). Ici ce modèle se termine par une partie à nouer latéralement mais elle peut se terminer sur une fermeture à glissière latérale ou dorsale.

#### 1- Patron de la ceinture droite

Ici rectangle de 8 cm de large sur 80 cm de long (X2): elle sera pliée en deux, donc largeur montée 4 cm.

Il est préférable de couper un patron, les bandes de tissus seront ensuite découpées dans le droit fil, avec 1 à 1.5 cm de surplus de couture.




Pliure du tissu

#### 2- Entoilage

Toujours entoiler les bandes de tissu sur l'envers. Piquer la couture de côté de la ceinture, écarter les surplus au fer.

#### 3- Piquer sur la jupe ou le pantalon

Fixer à l'épingle, endroit sur endroit, sur le bord supérieur, superposant les coutures latérales. Piquer.

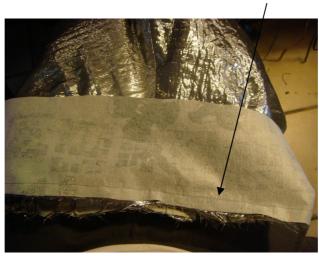

## 4- Cranter

Pour plus de netteté lorsque la ceinture sera repliée, cranter le bord supérieur.

Ne pas hésiter à couper franchement jusqu'à la piqûre avec la pointe d'une bonne paire de ciseaux.





Pour éviter toute mauvaise surprise *ie* couper le tissu là où on ne le souhaite pas : tenir avec la main opposée à la paire de ciseaux la piqûre bien à plat, puis répartir les crans, notamment aux endroits les plus arrondis.





## 5- Raccourcir le surplus

Je ne sais s'il est préférable de couper le surplus avant ou après le crantage, c'est ma méthode et elle convient..





De même désépaissir les coutures



## 6- Repasser

Tout d'abord à plat, puis en couchant les surplus dans la ceinture, après avoir rabattu la ceinture vers le haut.




attention : ci-dessus, pantalon gris à fleur


ci-dessous : pantalon argenté uni : mais même ceinture



## 7- Plier la ceinture en deux, endroit sur endroit

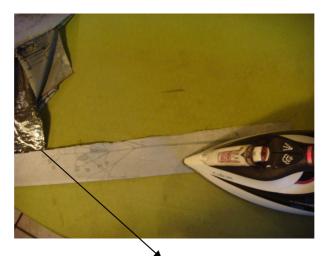

Piquer les bords ouverts, penser à déplier la couture de montage : l'extrémité puis la longueur jusqu'à la couture de montage

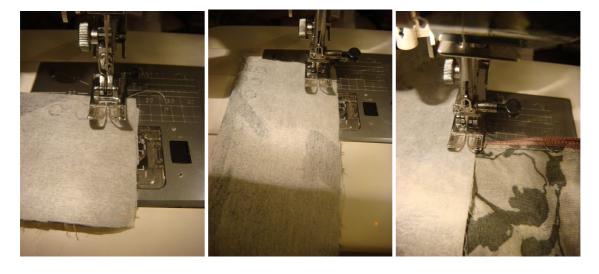

Dégager les angles en coupant les surplus en biais, et réduire le surplus.



## Retourner la ceinture




## 8- Finir la ceinture

Former un ourlet au fer le long du grand bord non piqué



Rabattre la partie supérieure de la ceinture vers l'intérieur, repasser.

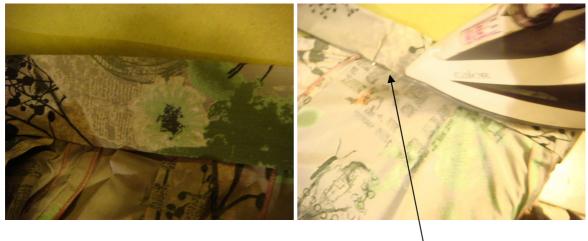

Fixer à l'épingle, repasser

## Piquer la ceinture

Il est préférable de piquer sur l'avant (surpiquer), dans la couture initiale. Elle sera alors invisible.

Cependant parfois le bord inférieur replier n'est pas suffisamment long sur tout le pourtour pour assurer la piqûre sur toute la longueur. Dans ce cas ou pour ne pas prendre de risque (C'EST LE CAS ICI $^{\circ}$ ), je pique à 2-3 mm au dessus, ce qui me garantit une finition aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur









# et voili!





Bonus: belle poche dans la couture

