

Fermeture à glissière séparable V5 : Piquée sous un bord (visible à l'intérieur),

fermer une fente **par Sensoussi** www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Ici sur une jupe pour y faire des fentes de taille au choix et mettre de la couleur (ces fermetures à glissières, FG, un trésor ! trouvées sur un marché), les rubans sont visibles à l'intérieur : juste saisie sous un bord. Nous posons un FG séparable, que nous rendons non séparable sur une jupe à trois pans.

Soit à la coupe



Rendre la FG non séparable

Je vous rappelle ma bible pour ce faire : « la couture pratique » Burda, édition Mars 2006 p 123 image 15 (ISBN 3-88978-082-2)

Vous raccourcissez ici, côté séparable, selon la hauteur du besoin.

Former une bride d'arrêt à l'aiguille, fil en double épaisseur.

Couper l'extrémité indésirable



1- Bâtir, piquer, les bords surjetés le long des lignes de couture

Au préalable, placer par une marque sur les deux faces, le haut de la fermeture éclair, soit le haut de la fente (1).



Sur la face fendue, piquer à points normaux les coutures jusqu'au début de la FG puis à larges points (pose classique de FG)
Repasser à plat, puis écarter les surplus au fer



2- Piquer la FG

Placer l'extrémité inférieure de la FG en haut de la fente, 1,5 à 2 cm au dessus du point d'ouverture, cette fois laissant la FG fermée, avec le pied spécial FG, piquer sur le bord de coupe.
Faire de même sur l'autre bande de la FG

Pour la seconde, bien la placer en fonction de la première : afin que les bas de fente soient bien en face l'un de l'autre.



ceinture

bas de jupe

3- Ouvrir le bâti

dsl photo floue




bas de jupe

haut de jupe

VOILI



Changer de pied de biche pour un pied spécial Fermeture à Glissière (FG)

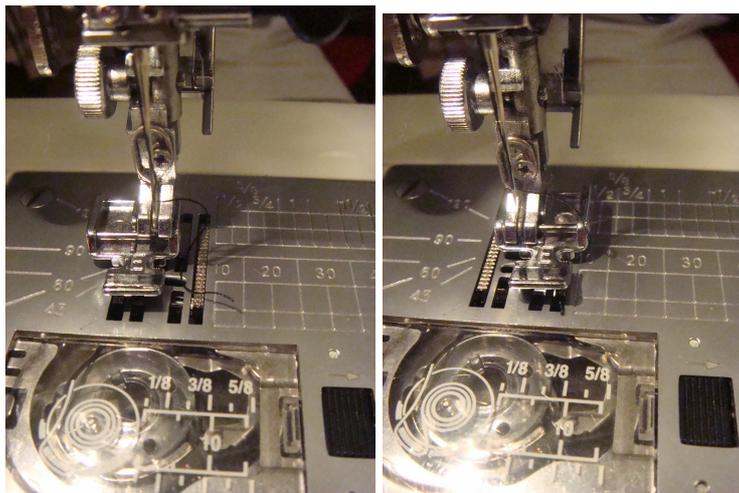

Changer le pied de sens puis placer l'autre côté de la FG, le stop du haut bien en face du premier, piquer

Les pieds de biche pour fermeture à glissière invisible



Parce que je ne peux trouver ce dernier pour ma machine, j'en rêve !