


Tutoriel : Robe mini poches col montant

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode

Le patron de base de cette robe est
patron du col est modifié et des

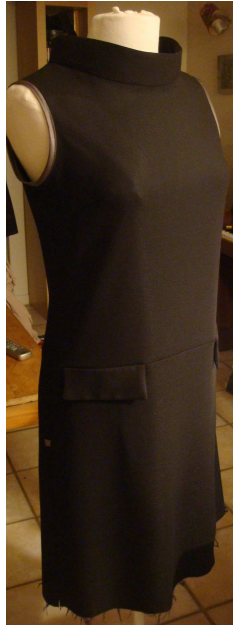

issu d'un livre de patrons japonais; le
pinces dos ont été ajoutées.

1- Entoiler les faces extérieures des poches, coudre chacune des poches AV/AV, sur une longueur et les deux petites largeurs, retourner, repasser.

2- Epingler les poches ainsi prêtes sur la ceinture jupe avant, coudre à l'intérieur de la ligne de piqûre de la ceinture;



3- Epingler les bas de jupe AV/AV aux hauts de la robe

- Piquer sur la ligne de couture en commençant par le centre pour l'avant
- Surjeter les surplus ensemble,
- Repasser en couchant les surplus de couture vers le bas.



4- Coudre les pinces poitrine, du bord vers la pointe

Repasser la couture à plat sur l'envers, puis couler le surplus vers le bas, sans écraser la pointe



5- Epingler les côtés, en commençant par la ceinture, puis coudre.

Epingler puis coudre les épaules, écarter au fer les surplus, surjeter

Recouvrir l'emmanchure d'un biais maison ou du commerce au choix (tuto une autre fois, ici satin taupe)



6- Réalisation du col

mesurer la longueur totale du tour de col (L), couper une bande rectangulaire en double épaisseur, largeur 5 cm et longueur L, **ne pas oublier d'ajouter 1.5 cm de bord de coupe**
Entoiler l'un des cotés (col extérieur)



Epingler AV/AV le col extérieur entoilé sur l'encolure, en commençant par le centre (milieu devant)

- Piquer sur la ligne de couture



- Cranter (former de petites encoches avec la pointe des ciseaux en triangle jusqu'à 1 mm de la couture), puis couper à 0.5 cm de la ligne de couture.

- Repasser en couchant le surplus vers le col (vers le haut)



7- Fermeture à glissière (FG)

Marquer l'emplacement de la fermeture à glissière à partir du haut du col extérieur. Coudre la fente dos: du haut du col jusqu'au bas prévu de la FG, à large points (4-5, ils seront enlevés après le montage de la FG), puis à points normaux, pour le bas de la jupe.

8- Ouvrir cette couture au fer à repasser. De chaque côté, replier le bord de fente du col extérieur envers/envers, épingler l'un des côtés de la FG, puis coudre la FG avec le pied spécial. Ouvrir sous la FG.



9- Poser le col intérieur AV/AV, sur le col extérieur, en commençant par le milieu, épingler en replier les bords de fentes comme précédemment.

Piquer le long du bord supérieur du col. Surjeter le bord inférieur du col intérieur.



Poser le bord intérieur du col à plat, par dessus la couture de montage, l'épingler, repasser le haut du col de telle manière que la couture soit très légèrement (0.1-0.2 mm) à l'intérieur

Piquer les cols extérieur et intérieur ensemble, sur l'avant, dans la couture (en allant très lentement, c'est possible!)



Le livre s'appelle "retrospective's stylish", jetez un oeil sur le blog [japan couture addict](http://japan.couture.addict) , clic