

½ jambe à couper dans le pli

Haut

- Tracer une ligne de 85 cm et placer le point A
- Puis tracer à partir de ce point A, une ligne perpendiculaire sur 40 cm : point B
- A partir de B, à nouveau placer une ligne perpendiculaire à AB (parallèle à la première) sur



25 cm : placer le point C

Bas du pantalon

- Tracer une ligne de 27.5 cm et placer le point D
- Tracer une ligne de 23 cm et placer le point E


Entrejambe

- Tracer à partir de D une ligne provisoire de 50 cm, parallèle à BC : point F
- Former une courbe entre les points F et C
- Tracer une ligne entre E et F

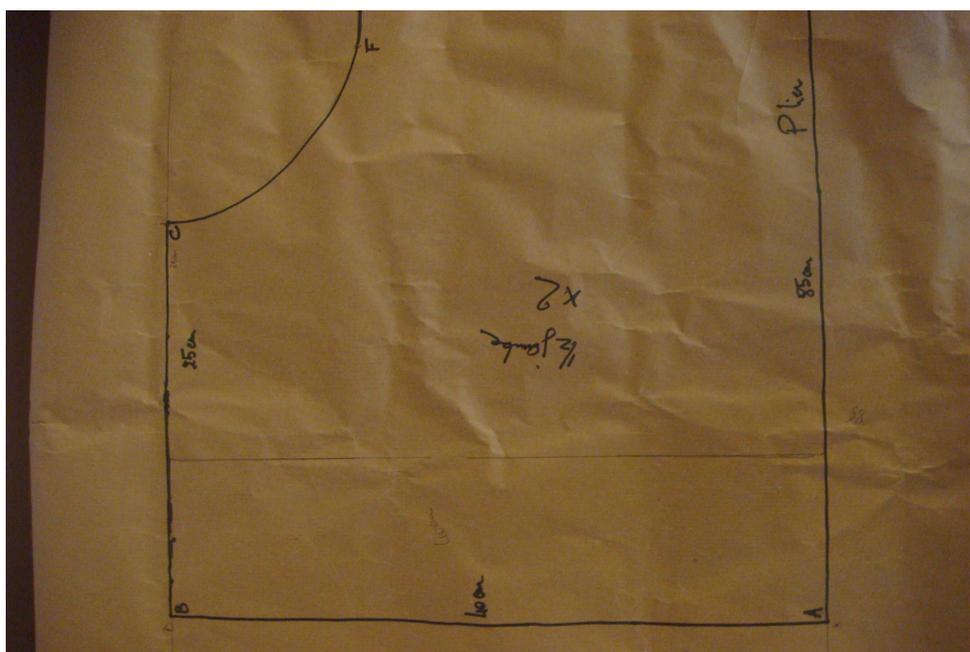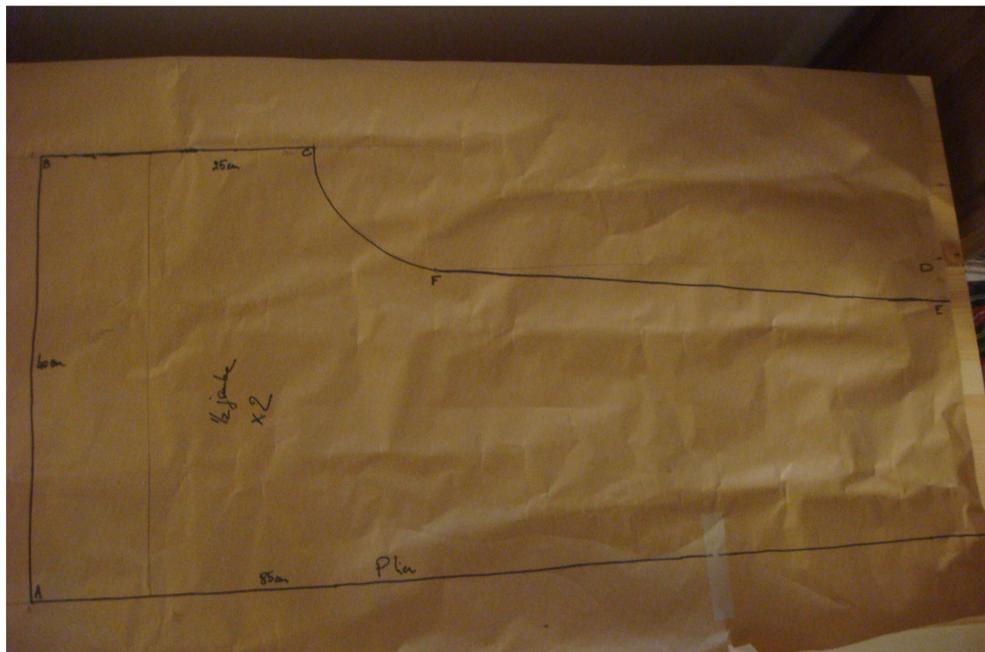


Haut du pantalon (large ceinture), dans la pliure du tissu

- Tracer un rectangle de 40 cm sur 25 cm

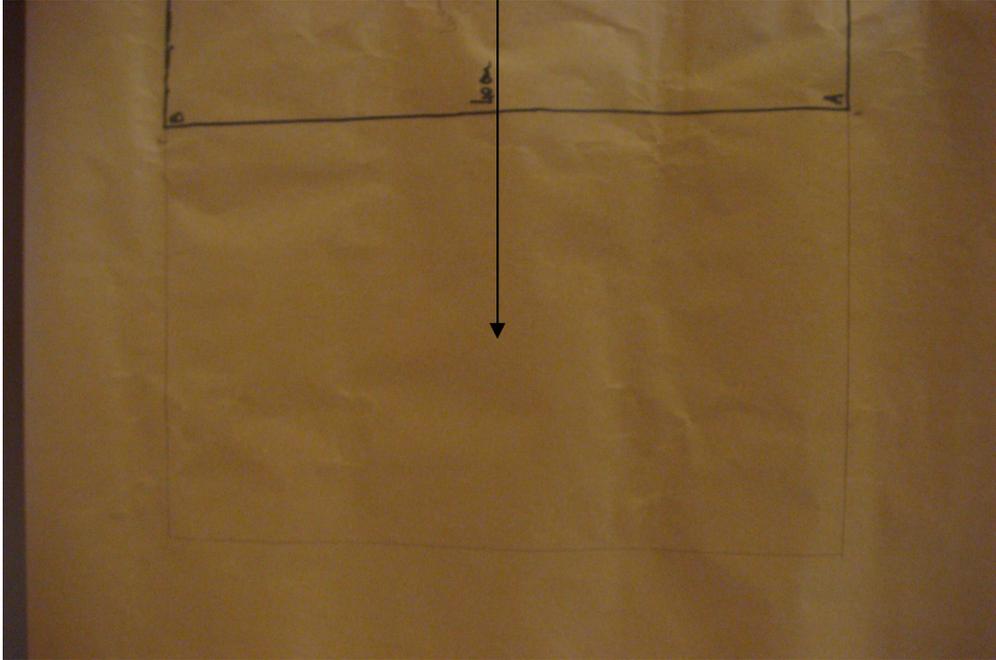

Fine ceinture, dans la pliure du tissu

- Tracer un rectangle de 6 cm sur 85 cm

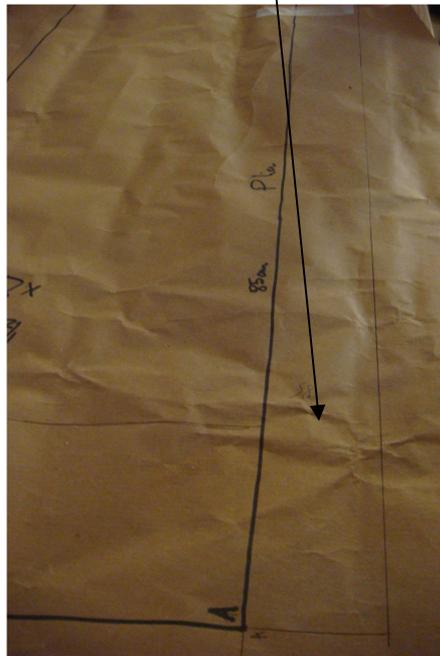

2-Coupe

- 2 jambes dans la pliure
- 2 larges ceintures dans la pliure (ext)
- 2 larges ceintures dans la doublure (int)
- 1 petite ceinture dans la pliure

Si votre tissu est réversible inutile de doubler la large ceinture, elle sera retournée vers l'extérieur (ceci explique cela !)



X2

X1

X2